



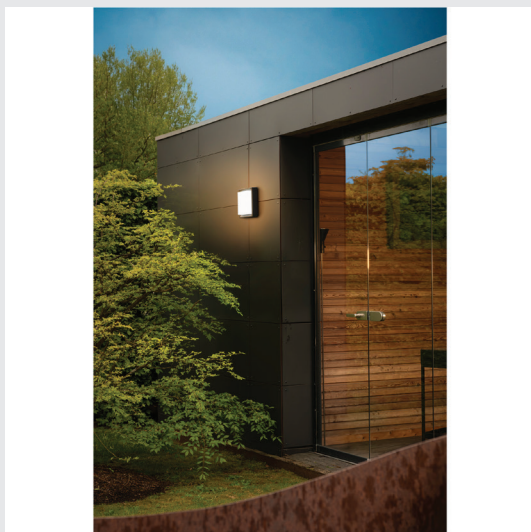

AINOS SLIDE | WL, SQUARE, PHASE

**AINOS SLIDE WL, Wandaufbauleuchte, eckig, PHASE,
2700/3000 K, 11 W, IP65, schwarz**

Die Wandaufbauleuchte der Produktlinie AINOS eignet sich für den Einsatz in Innen- und geschützten Außenbereichen, bei denen eine robuste und langlebige Beleuchtung erforderlich ist. Das Gehäuse besteht aus Aluminium und Polycarbonat, was eine hohe Widerstandsfähigkeit und Schutzklasse IP65 gewährleistet. Die Leuchte bietet eine Lichtleistung von 900 bis 950 Lumen und eine deklarierte Lebensdauer von 50.000 Stunden. Mit einer kompakten Bauform von 22,3 x 22,3 x 7,1 cm ist sie platzsparend montierbar. Die Phasendimmung ist sowohl als Phasenanschnitt- als auch Phasenabschnittsteuerung möglich, was flexible Steuerungsoptionen erlaubt. Die Schlagfestigkeit entspricht der IK08-Klasse, wodurch die Leuchte gegen mechanische Einwirkungen geschützt ist. Diese Merkmale machen das Produkt besonders geeignet für den Einsatz in anspruchsvollen Umgebungen, die eine zuverlässige und wartungsarme Beleuchtung erfordern.



Art. Nr.	1011260
Leuchtmittel inklusive	No
IP Code	IP65
Schlagfestigkeitsklasse	IK08
Schlagfestigkeit	5 Joule
Montage	Aufbau
Montagedetails	Decke,Wand,
Dimmbar	true
Technologie der Dimmung	PhasenabschnittPhasenanschnitt
Anzahl Durchverdrahtung	20
Primäre Nennspannung	220-240V V ~ 0/50/60Hz
Sekundär Strom / Spannung	350 mA
Schutzklasse	I
Wattage	11 W
minimale Umgebungstemperatur	-20°C
maximale Umgebungstemperatur	45°C
Anzahl Leuchten an LS B16A	160.0
Anzahl Leuchten an LS C16A	160.0
Höhe Einschaltstrom	5 A
Dauer Einschaltstrom	100 µs
Farbe	schwarz
CRI	80
LXXBXX Daten	L80B20
Lebensdauer	50 000 h
Risikogruppe	0
Breite	22.3 cm
Höhe	22.3 cm
Tiefe	7.1
Nettogewicht	1.49 kg