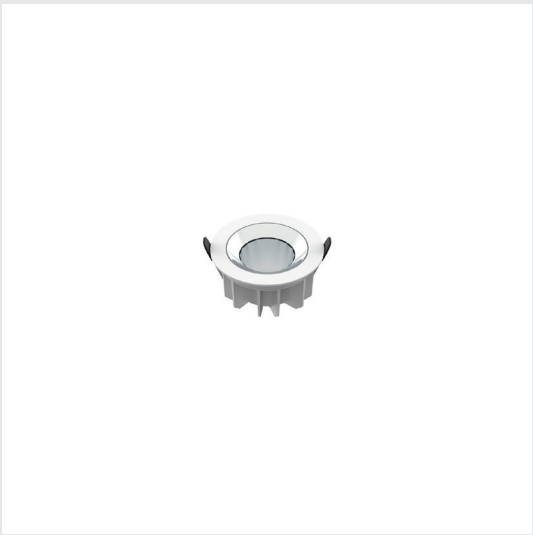

DOWNLIGHT P | 115 18 HG 830 60 ML DALI WH IP54

DOWNLIGHT P, 115 18 HG 830 60 ML DALI WH IP54

DOWNLIGHT P infälld takarmatur är avsedd för inomhusbruk, exempelvis i kontor, offentliga byggnader eller försäljningsytor. Den har en rund infällnadsform med en diameter på 11,5 cm och en infällningsdjup på 6,9 cm. Höljet är tillverkat av aluminium och erbjuder med kapslingsklass IP54 skydd mot dammavlagringar och stänkvatten. Armaturen är utrustad med DALI-2-dimning som möjliggör flexibel styrning av ljusintensiteten. Med en ljusflöde på 630 till 3550 lumen och en lång livslängd på 50 000 timmar är den lämplig för hållbara och effektiva belysningslösningar. Slagfastheten är klassad till IK08, vilket garanterar en robust konstruktion mot mekaniska påfrestningar.



Ljuskälla

2545066	A B

Art. Nej.	1011293
IP-kod	IP20/IP54
Klass för slagtålighet	IK08
Dimbar	true
Teknik för dimning	DALI 2
Primär nominell spänning	220-240V ~ 50/60Hz
Sekundär ström/spänning	300-450mA
Skyddsklass	II
Watt	11 W
Omgivningstemperatur	85
Minsta omgivningstemperatur	-20°C
Maximal omgivningstemperatur	40°C
Antal armaturer på LS B16A	36.0
Antal armaturer på LS C16A	60.0
Nivå för inkopplingsström	7.9 A
Inkopplingsströmmens varaktighet	3 µs
Strålningsvinkel	60°
Färg	vit
CRI	80
LXXBXX Data	L80B20
Livslängd	50 000 h
Djup	6.9
Diameter	11.5 cm
Netto vikt	0.52 kg
Bruttovikt	0.6 kg
Inbyggnadsdjup	13 cm
Installationsdiameter	10 cm