



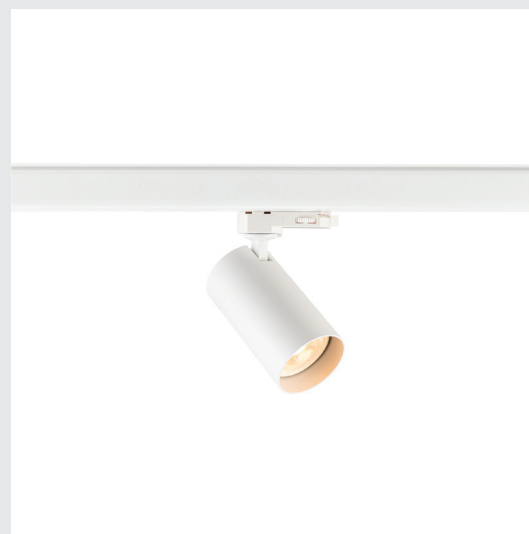

ENOLA 2.0 M | 3PH., SINGLE, GU10, QPAR51

ENOLA 2.0 M, 3~ Spot, SINGLE, QPAR51, 1 x 10 W, weiß

Der 3~ Spot der Produktlinie ENOLA 2.0 ist für die Montage auf Decken- und Wandlaufschienen konzipiert und eignet sich somit für flexible Beleuchtungslösungen in Innenräumen. Das Gehäuse besteht aus Aluminium, während der Diffusor aus Polycarbonat gefertigt ist. Mit den kompakten Abmessungen von 10,6 cm Länge, 5,8 cm Durchmesser und 8,5 cm Höhe bietet das Leuchtmittel eine platzsparende Bauform. Die Schutzart IP20 und die Schlagfestigkeit nach IK02 gewährleisten einen zuverlässigen Betrieb in geschützten Umgebungen. Die Leuchte ist für GU10-Lampen mit QPAR51-Fassung ausgelegt und unterstützt eine dreiphasige Stromversorgung. Dieses Produkt ist insbesondere für den Einsatz in professionellen Lichtinstallationen geeignet, bei denen eine flexible und präzise Lichtführung erforderlich ist.



Art. Nr.	1011712
Fassung	GU10
Anzahl Fassungen	1
Schwenkbereich	90°
Horizontaler Drehbereich	330°
IP Code	IP20
Schlagfestigkeitsklasse	IK02
Montage	Schiene
Montagedetails	Decke, Wand,
Primäre Nennspannung	220-240V V ~ 50/60Hz
Schutzklasse	II
Wattage	10 W
minimale Umgebungstemperatur	-20°C
maximale Umgebungstemperatur	40°C
Farbe	weiss
Länge	10.6 cm
Höhe	8.5 cm
Durchmesser	5.8 cm
Nettogewicht	0.16 kg
Bruttogewicht	0.26 kg

Leuchtmittlempfehlung

1005076	LED Leuchtmittel QPAR51, GU10, 2700 K, weiß
1012469	LED PAR16 Smart, GU10, Tunable White, Zigbee

Zubehör

1011749	ENOLA 2.0/BIMA 2.0 M, Dekoring, Ø 54 mm, schwarz
1011750	ENOLA 2.0/BIMA 2.0 M, Dekoring, Ø 54 mm, weiß
1011751	ENOLA 2.0/BIMA 2.0 M, Dekoring, Ø 54 mm, gold
1011752	ENOLA 2.0/BIMA 2.0 M, Dekoring, Ø 54 mm, kupfer