



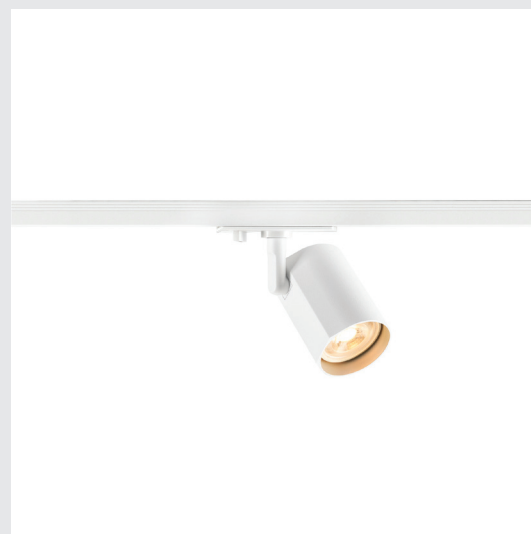

BIMA 2.0 1PH., SINGLE, QPAR51

BIMA 2.0, 1~ Spot, SINGLE, QPAR51, 1 x 10 W, weiß

Der BIMA 2.0 GU10 1Ph Track Single ist ein einflammiger Spot für die Deckenlaufschiene, der sich besonders für den Einsatz in Innenräumen eignet. Das Gehäuse besteht aus Aluminium und Kunststoff, was eine robuste und gleichzeitig leichte Konstruktion gewährleistet. Mit den Abmessungen von 10,9 cm Länge, 8 cm Breite und 7,2 cm Höhe ist der Leuchtenkörper kompakt gestaltet. Die Schutzart IP20 macht die Leuchte für trockene Innenräume geeignet, während die Schlagfestigkeit der IK02-Klasse einen gewissen Schutz gegen mechanische Einwirkungen bietet. Die Leuchte ist für GU10-Lampen ausgelegt und eignet sich für den Einsatz in einphasigen Stromschienen-Systemen.



Art. Nr.	1011760
Fassung	GU10
Anzahl Fassungen	1
Schwenkbereich	90°
Horizontaler Drehbereich	350°
IP Code	IP20
Schlagfestigkeitsklasse	IK02
Montage	Schiene
Montagedetails	Decke,
Primäre Nennspannung	220-240V V ~ 50/60Hz
Schutzklasse	II
Wattage	10 W
minimale Umgebungstemperatur	-20°C
maximale Umgebungstemperatur	40°C
Farbe	weiss
Länge	10.9 cm
Breite	8 cm
Höhe	7.2 cm
Nettogewicht	0.17 kg
Bruttogewicht	0.24 kg

Leuchtmittlempfehlung

1005079	LED Leuchtmittel QPAR51, GU10, 3000 K, weiß
1012469	LED PAR16 Smart, GU10, Tunable White, Zigbee

Zubehör

1011749	ENOLA 2.0/BIMA 2.0 M, Dekoring, Ø 54 mm, schwarz
1011750	ENOLA 2.0/BIMA 2.0 M, Dekoring, Ø 54 mm, weiß
1011751	ENOLA 2.0/BIMA 2.0 M, Dekoring, Ø 54 mm, gold
1011752	ENOLA 2.0/BIMA 2.0 M, Dekoring, Ø 54 mm, kupfer