



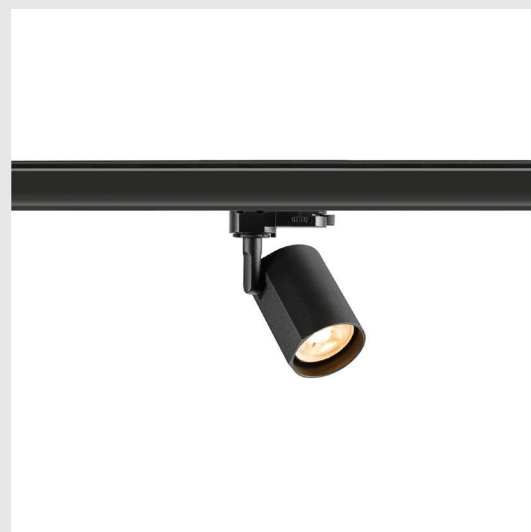

BIMA 2.0 3PH., SINGLE, QPAR51

BIMA 2.0, 3~ Spot, SINGLE, QPAR51, 1 x 10 W, schwarz

Bei dem Produkt handelt es sich um einen 3-Phasen-Spot der Produktlinie BIMA 2.0, ausgelegt für die Montage an einer Deckenlaufschiene. Das Gehäuse besteht aus Aluminium und Kunststoff, was eine robuste und zugleich leichte Konstruktion gewährleistet. Mit den kompakten Maßen von etwa 8,1 cm Breite, 8,2 cm Länge und 8,1 cm Höhe eignet sich der Spot besonders für den gezielten Einsatz in Innenräumen. Die Schutzart IP20 und die Schlagfestigkeit nach IK02 bieten einen Basisschutz gegen Fremdkörper und mechanische Einwirkungen. Der Leuchtenkopf ist für GU10-Lampen ausgelegt und erlaubt eine flexible Lichtgestaltung in gewerblichen oder privaten Umgebungen, in denen eine präzise Ausleuchtung gewünscht wird. Die einfache Montage auf einer dreiphasigen Stromschiene ermöglicht eine flexible Positionierung und Anpassung der Beleuchtung.



Art. Nr.	1011763
Fassung	GU10
Anzahl Fassungen	1
Schwenkbereich	90°
Horizontaler Drehbereich	350°
IP Code	IP20
Schlagfestigkeitsklasse	IK02
Montage	Schiene
Montagedetails	Decke,
Primäre Nennspannung	220-240V V ~ 50/60Hz
Schutzklasse	II
Wattage	10 W
minimale Umgebungstemperatur	-20°C
maximale Umgebungstemperatur	40°C
Farbe	schwarz
Länge	8.2 cm
Breite	8.1 cm
Höhe	8.1 cm
Nettogewicht	0.18 kg
Bruttogewicht	0.26 kg

Leuchtmittlempfehlung

1005080	LED Leuchtmittel QPAR51, GU10, 3000 K, schwarz
1012469	LED PAR16 Smart, GU10, Tunable White, Zigbee

Zubehör

1011749	ENOLA 2.0/BIMA 2.0 M, Dekoring, Ø 54 mm, schwarz
1011750	ENOLA 2.0/BIMA 2.0 M, Dekoring, Ø 54 mm, weiß
1011751	ENOLA 2.0/BIMA 2.0 M, Dekoring, Ø 54 mm, gold
1011752	ENOLA 2.0/BIMA 2.0 M, Dekoring, Ø 54 mm, kupfer