



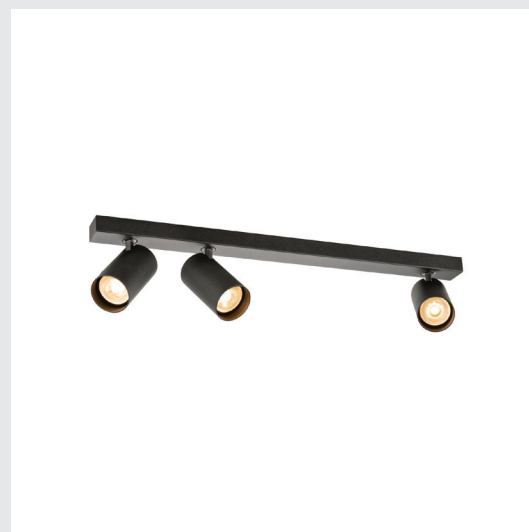

ENOLA 2.0 M | CL, TRIPPLE, GU10, QPAR51, LONG

ENOLA 2.0 M, CL, TRIPPLE, QPAR51, LONG, Deckenaufbauleuchte, 3 x 10 W, schwarz

Die Deckenaufbauleuchte der Produktlinie ENOLA 2.0 ist für den Einsatz in Innenräumen konzipiert und eignet sich insbesondere für Bereiche mit normalen Schutzanforderungen. Das Gehäuse besteht aus einer Kombination von Aluminium und Stahl, ergänzt durch einen Polycarbonat-Diffusor, und besitzt eine rechteckige Form mit den Maßen 60 cm Länge, 11,1 cm Breite und 9,1 cm Höhe. Die Leuchte ist mit der Schutzart IP20 sowie der Schlagfestigkeitsklasse IK02 ausgestattet, was sie vor Berührungen und leichten mechanischen Einflüssen schützt. Diese Leuchte ist für eine GU10-Fassung ausgelegt und ermöglicht den Einsatz von QPAR51-Lampen. Die Montage erfolgt als Aufbau an der Decke, wodurch sie sich gut für vielfältige Anwendungen in gewerblichen und öffentlichen Innenräumen eignet.



Art. Nr.	1011887
Fassung	GU10
Anzahl Fassungen	3
Schwenkbereich	90°
Horizontaler Drehbereich	340°
IP Code	IP20
Schlagfestigkeitsklasse	IK02
Montage	Aufbau
Montagedetails	Decke,
Anzahl Durchverdrahtung	50
Primäre Nennspannung	220-240V V ~ 50/60Hz
Schutzklasse	I
Wattage	10 W
minimale Umgebungstemperatur	-20°C
maximale Umgebungstemperatur	40°C
Farbe	schwarz/schwarz
Länge	60 cm
Breite	11.1 cm
Höhe	9.1 cm
Nettogewicht	0.94 kg
Bruttogewicht	1.3 kg

Leuchtmittlempfehlung

1005077	LED Leuchtmittel QPAR51, GU10, 2700 K, schwarz
1012469	LED PAR16 Smart, GU10, Tunable White, Zigbee

Zubehör

1011749	ENOLA 2.0/BIMA 2.0 M, Dekoring, Ø 54 mm, schwarz
1011750	ENOLA 2.0/BIMA 2.0 M, Dekoring, Ø 54 mm, weiß
1011751	ENOLA 2.0/BIMA 2.0 M, Dekoring, Ø 54 mm, gold
1011752	ENOLA 2.0/BIMA 2.0 M, Dekoring, Ø 54 mm, kupfer