



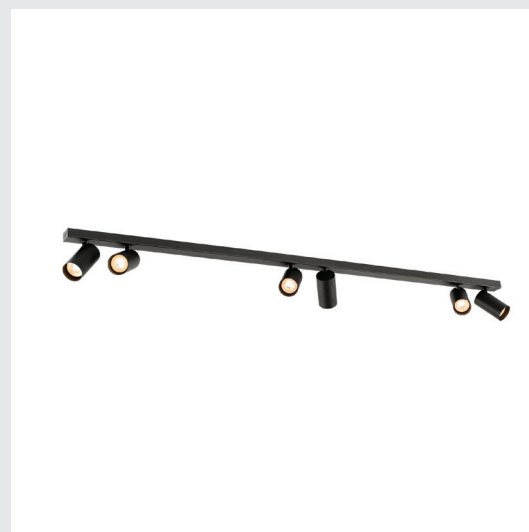

ENOLA 2.0 M | CL, SIX., GU10, QPAR51, LONG

ENOLA 2.0 M, CL, SIX, QPAR51, LONG, Deckenaufbauleuchte, 6 x 10 W, schwarz

Die Deckenaufbauleuchte ENOLA 2.0 ist für den Einsatz in Innenräumen konzipiert und eignet sich insbesondere für Anwendungen, bei denen eine flächige, gleichmäßige Beleuchtung erforderlich ist. Das Gehäuse besteht aus einer Kombination von Aluminium und Stahl, ergänzt durch eine Abdeckung aus Polycarbonat, was eine robuste und langlebige Konstruktion gewährleistet. Die Leuchte hat eine rechteckige Form mit den Abmessungen 150 cm Länge, 11,1 cm Breite und 9,1 cm Höhe. Sie bietet einen Schutzgrad von IP20 und eine Schlagfestigkeit gemäß IK02, wodurch sie vor Berührungen und leichter mechanischer Beanspruchung geschützt ist. Die Montage erfolgt als Aufbau an der Decke, was eine einfache Installation ermöglicht.



Art. Nr.	1011891
Fassung	GU10
Anzahl Fassungen	6
Schwenkbereich	90°
Horizontaler Drehbereich	340°
IP Code	IP20
Schlagfestigkeitsklasse	IK02
Montage	Aufbau
Montagedetails	Decke,
Anzahl Durchverdrahtung	50
Primäre Nennspannung	220-240V V ~ 50/60Hz
Schutzklasse	I
Wattage	10 W
minimale Umgebungstemperatur	-20°C
maximale Umgebungstemperatur	40°C
Farbe	schwarz/schwarz
Länge	150 cm
Breite	11.1 cm
Höhe	9.1 cm
Nettogewicht	2.32 kg
Bruttogewicht	3 kg

Leuchtmittlempfehlung

1005077	LED Leuchtmittel QPAR51, GU10, 2700 K, schwarz
1012469	LED PAR16 Smart, GU10, Tunable White, Zigbee

Zubehör

1011749	ENOLA 2.0/BIMA 2.0 M, Dekoring, Ø 54 mm, schwarz
1011750	ENOLA 2.0/BIMA 2.0 M, Dekoring, Ø 54 mm, weiß
1011751	ENOLA 2.0/BIMA 2.0 M, Dekoring, Ø 54 mm, gold
1011752	ENOLA 2.0/BIMA 2.0 M, Dekoring, Ø 54 mm, kupfer