



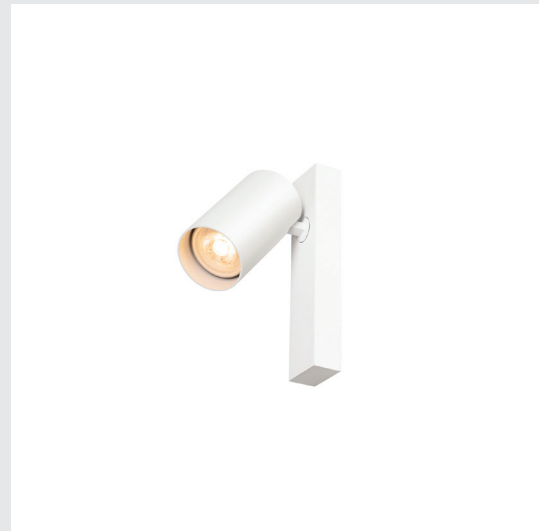

ENOLA 2.0 M | CW, SINGLE, GU10, QPAR51, SQUARED

ENOLA 2.0 M, CW, SINGLE, QPAR51, eckig, Wand- und Deckenaufbauleuchte, 1 x 10 W, weiß

Die Wand- und Deckenaufbauleuchte der Produktlinie ENOLA 2.0 ist für den Einsatz in Innenräumen konzipiert und eignet sich zur direkten Montage an Wänden oder Decken. Das Gehäuse besteht aus einer Kombination von Aluminium und Stahl, ergänzt durch eine Abdeckung aus Polycarbonat, was eine robuste und langlebige Konstruktion gewährleistet. Die Leuchte besitzt eine rechteckige Form mit den Maßen 18 cm Länge, 5,72 cm Breite und 9,10 cm Höhe. Sie ist mit einer Schutzart IP20 ausgestattet und bietet einen Schutz gegen Berührung und feste Fremdkörper, jedoch keinen Schutz gegen Wasser. Die Schlagfestigkeit ist mit IK02 klassifiziert, was eine geringe Stoßfestigkeit bedeutet. Diese Leuchte ist für den Einsatz mit GU10-Sockeln ausgelegt und bietet eine klare, funktionale Beleuchtungslösung für vielfältige Innenanwendungen.



Art. Nr.	1011896
Fassung	GU10
Anzahl Fassungen	1
Schwenkbereich	90°
Horizontaler Drehbereich	340°
IP Code	IP20
Schlagfestigkeitsklasse	IK02
Montage	Aufbau
Montagedetails	Decke, Wand,
Anzahl Durchverdrahtung	50
Primäre Nennspannung	220-240V V ~ 50/60Hz
Schutzklasse	I
Wattage	10 W
minimale Umgebungstemperatur	-20°C
maximale Umgebungstemperatur	40°C
Farbe	weiss/weiss
Länge	18 cm
Breite	5.7 cm
Höhe	9.1 cm
Nettogewicht	0.34 kg
Bruttogewicht	0.47 kg

Leuchtmittlempfehlung

1005076	LED Leuchtmittel QPAR51, GU10, 2700 K, weiß
---------	---

Zubehör

1011749	ENOLA 2.0/BIMA 2.0 M, Dekoring, Ø 54 mm, schwarz
1011750	ENOLA 2.0/BIMA 2.0 M, Dekoring, Ø 54 mm, weiß
1011751	ENOLA 2.0/BIMA 2.0 M, Dekoring, Ø 54 mm, gold
1011752	ENOLA 2.0/BIMA 2.0 M, Dekoring, Ø 54 mm, kupfer