



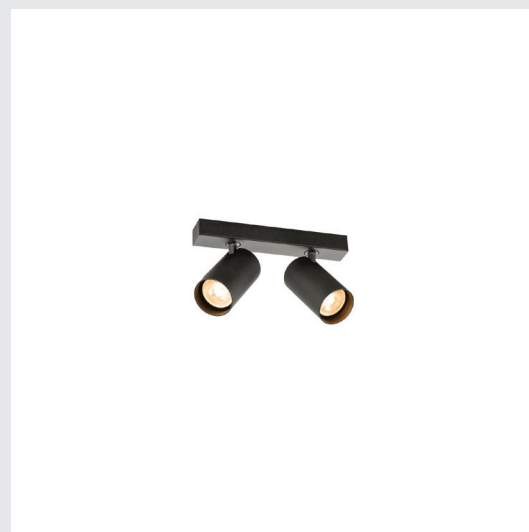

ENOLA 2.0 M | CL. DOUBLE, GU10, QPAR51

**ENOLA 2.0 M, CL, DOUBLE, QPAR51, Deckenaufbau-
leuchte, 2 x 10 W, schwarz**

Die Deckenaufbauleuchte der Produktlinie ENOLA 2.0 ist für den Einsatz in Innenräumen konzipiert, beispielsweise in Büros, Fluren oder Wohnbereichen. Das Gehäuse besteht aus einer Kombination von Aluminium und Stahl, während der Diffusor aus Polycarbonat gefertigt ist. Die Leuchte hat eine rechteckige Form mit den Maßen 22,6 cm Länge, 11,1 cm Breite und 9,1 cm Höhe. Sie verfügt über die Schutzart IP20 und eine Schlagfestigkeit der Klasse IK02, wodurch sie gegen leichte mechanische Einwirkungen geschützt ist. Die Montage erfolgt direkt an der Decke. Die Leuchte ist für den Einsatz mit GU10-Lampen des Typs QPAR51 ausgelegt.



Leuchtmittlempfehlung

1005077	LED Leuchtmittel QPAR51, GU10, 2700 K, schwarz
1012469	LED PAR16 Smart, GU10, Tunable White, Zigbee

Art. Nr.	1011897
Fassung	GU10
Anzahl Fassungen	2
Schwenkbereich	90°
Horizontaler Drehbereich	340°
IP Code	IP20
Schlagfestigkeitsklasse	IK02
Montage	Aufbau
Montagedetails	Decke,
Anzahl Durchverdrahtung	50
Primäre Nennspannung	220-240V V ~ 50/60Hz
Schutzklasse	I
Wattage	10 W
minimale Umgebungstemperatur	-20°C
maximale Umgebungstemperatur	40°C
Farbe	schwarz/schwarz
Länge	22.6 cm
Breite	11.1 cm
Höhe	9.1 cm
Nettogewicht	0.51 kg
Bruttogewicht	0.7 kg

Zubehör

1011749	ENOLA 2.0/BIMA 2.0 M, Dekoring, Ø 54 mm, schwarz
1011750	ENOLA 2.0/BIMA 2.0 M, Dekoring, Ø 54 mm, weiß
1011751	ENOLA 2.0/BIMA 2.0 M, Dekoring, Ø 54 mm, gold
1011752	ENOLA 2.0/BIMA 2.0 M, Dekoring, Ø 54 mm, kupfer