



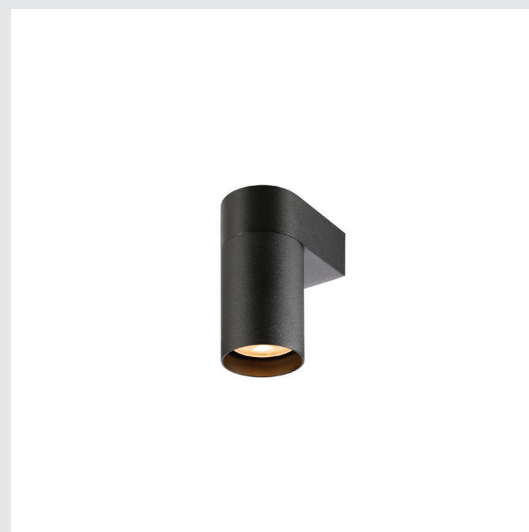

ENOLA 2.0 M | WL, SINGLE, GU10, QPAR51

**ENOLA 2.0 M, WL, SINGLE, QPAR51 Wandaufbau-
leuchte, GU10, 1 x 10 W, schwarz**

Die Wandaufbauleuchte der Produktlinie ENOLA 2.0 ist für den Einsatz in Innenräumen konzipiert und eignet sich zur direkten Wandmontage. Das Gehäuse besteht aus einer Kombination von Aluminium und Stahl, was eine stabile und langlebige Konstruktion gewährleistet. Die Leuchte verfügt über einen rechteckigen Baldachin und misst 13,5 cm in der Höhe, 9,3 cm in der Tiefe sowie 5,72 cm im Durchmesser. Mit einem Schutzgrad von IP20 ist sie für trockene Innenbereiche geeignet. Die Schlagfestigkeit entspricht der IK02-Klasse, was einen Basisschutz gegen mechanische Einwirkungen bietet. Die Leuchte ist für GU10-Lampen mit QPAR51-Sockel ausgelegt und eignet sich für den Einsatz mit einzelnen Leuchtmitteln.



Art. Nr.	1011903
Fassung	GU10
Anzahl Fassungen	1
IP Code	IP20
Schlagfestigkeitsklasse	IK02
Montage	Aufbau
Montagedetails	Wand,
Primäre Nennspannung	220-240V V ~ 50/60Hz
Schutzklasse	I
Wattage	10 W
minimale Umgebungstemperatur	-20°C
maximale Umgebungstemperatur	40°C
Farbe	schwarz/schwarz
Höhe	13.5 cm
Tiefe	9.3
Durchmesser	5.7 cm
Nettogewicht	0.28 kg
Bruttogewicht	0.36 kg

Leuchtmittlempfehlung

1005077	LED Leuchtmittel QPAR51, GU10, 2700 K, schwarz
1012469	LED PAR16 Smart, GU10, Tunable White, Zigbee

Zubehör

1011749	ENOLA 2.0/BIMA 2.0 M, Dekoring, Ø 54 mm, schwarz
1011750	ENOLA 2.0/BIMA 2.0 M, Dekoring, Ø 54 mm, weiß
1011751	ENOLA 2.0/BIMA 2.0 M, Dekoring, Ø 54 mm, gold
1011752	ENOLA 2.0/BIMA 2.0 M, Dekoring, Ø 54 mm, kupfer