



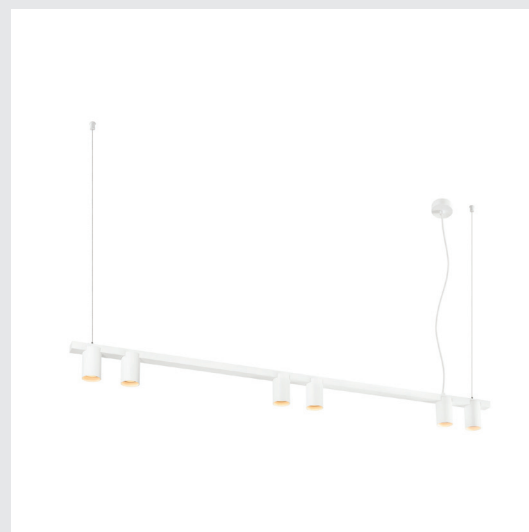

ENOLA 2.0 M | PD, SIX., LONG, GU10, QPAR51

ENOLA 2.0 M, PD, SIX, LONG, QPAR51, Pendelleuchte, 6 x 10 W, weiß

Die Pendelleuchte ENOLA 2.0 M ist für den Einsatz in Innenräumen konzipiert und eignet sich besonders für Umgebungen mit normalen Schutzanforderungen. Das Leuchtengehäuse besteht aus einer Kombination von Aluminium und Stahl, ergänzt durch einen Polycarbonat-Diffusor, der für eine gleichmäßige Lichtverteilung sorgt. Mit einer Produktlänge von 150 cm und einer Pendellänge von 200 cm bietet sie flexible Installationsmöglichkeiten. Die runde Baldachinform unterstützt eine ästhetisch ansprechende Deckenmontage. Die Leuchte ist mit der Schutzart IP20 gegen das Eindringen von Fremdkörpern geschützt und verfügt über eine Schlagfestigkeit der Klasse IK02. Diese technischen Eigenschaften machen die Pendelleuchte zu einer geeigneten Lösung für die Beleuchtung von Wohn- und Arbeitsbereichen, bei denen Wert auf Design und Funktionalität gelegt wird.



Art. Nr.	1011908
Fassung	GU10
Anzahl Fassungen	6
IP Code	IP20
Schlagfestigkeitsklasse	IK02
Montage	Aufbau
Montagedetails	Decke abgehängt,
Primäre Nennspannung	220-240V V ~ 50/60Hz
Schutzklasse	I
Wattage	10 W
minimale Umgebungstemperatur	-20°C
maximale Umgebungstemperatur	40°C
Farbe	weiss/weiss
Länge	150 cm
Breite	5.7 cm
Höhe	10.4 cm
Pendellänge	200.0000 cm
Nettogewicht	1.8 kg
Bruttogewicht	2.8 kg

Leuchtmittlempfehlung

1005076	LED Leuchtmittel QPAR51, GU10, 2700 K, weiß
---------	---

Zubehör

1011749	ENOLA 2.0/BIMA 2.0 M, Dekoring, Ø 54 mm, schwarz
1011750	ENOLA 2.0/BIMA 2.0 M, Dekoring, Ø 54 mm, weiß
1011751	ENOLA 2.0/BIMA 2.0 M, Dekoring, Ø 54 mm, gold
1011752	ENOLA 2.0/BIMA 2.0 M, Dekoring, Ø 54 mm, kupfer
1004745	FITU, Deckenrosette weiß