



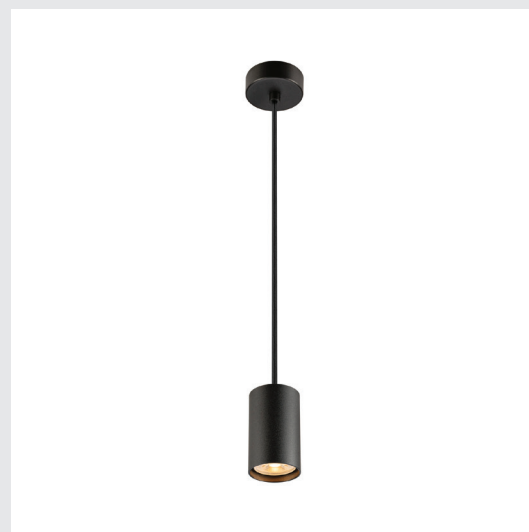

ENOLA 2.0 M | PD, SINGLE, GU10, QPAR51

ENOLA 2.0 M, PD, SINGLE, QPAR51, Pendelleuchte, 1 x 10 W, schwarz

Die Pendelleuchte der Produktlinie ENOLA 2.0 ist für den Einsatz in Innenräumen konzipiert und eignet sich besonders für die Beleuchtung von Wohn- und Arbeitsbereichen. Das Gehäuse besteht aus Aluminium und Stahl, kombiniert mit einem Polycarbonat-Diffusor, der für eine gleichmäßige Lichtverteilung sorgt. Die Leuchte verfügt über einen runden Baldachin und eine Pendellänge von 200 Zentimetern, was flexible Montagemöglichkeiten an Decken erlaubt. Mit einem Produktdurchmesser von 5,72 cm und einer Höhe von 10,5 cm ist die Leuchte schlank und unauffällig gestaltet. Die Schutzart IP20 macht sie geeignet für trockene Innenräume, während die Schlagfestigkeit der IK-Klasse 02 einen Basisschutz gegen mechanische Einwirkungen bietet. Die Leuchte ist für GU10-Lampen mit QPAR51-Sockel ausgelegt.



Art. Nr.	1011909
Fassung	GU10
Anzahl Fassungen	1
IP Code	IP20
Schlagfestigkeitsklasse	IK02
Montage	Aufbau
Montagedetails	Decke abgehängt,
Primäre Nennspannung	220-240V V ~ 50/60Hz
Schutzklasse	I
Wattage	10 W
minimale Umgebungstemperatur	-20°C
maximale Umgebungstemperatur	40°C
Farbe	schwarz/schwarz
Höhe	10.5 cm
Durchmesser	5.7 cm
Pendellänge	200.0000 cm
Nettogewicht	0.31 kg
Bruttogewicht	0.4 kg

Zubehörmittelempfehlung

1005079	ENOLA 2.0/BIMA 2.0 M, Dekoring, Ø 54 mm, schwarz
1012769	ENOLA 2.0/BIMA 2.0 M, Dekoring, Ø 54 mm, zigaretteweiß
1011751	ENOLA 2.0/BIMA 2.0 M, Dekoring, Ø 54 mm, gold
1011752	ENOLA 2.0/BIMA 2.0 M, Dekoring, Ø 54 mm, kupfer
1004744	FITU, Deckenrosette schwarz