



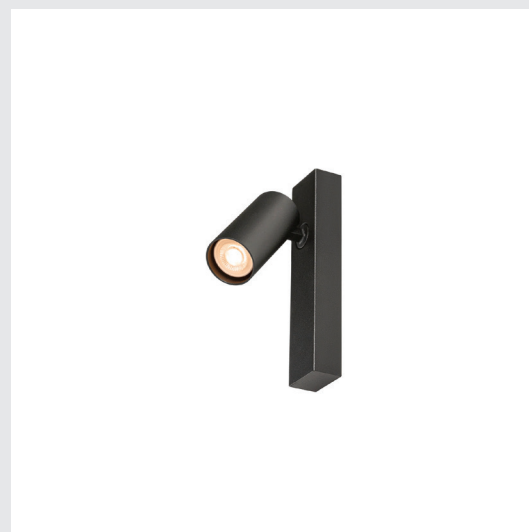

ENOLA 2.0 S | CW, SINGLE, GU10 MINI, PAR11, SQUARED

ENOLA 2.0 S, CW, SINGLE, GU10 MINI, PAR11,
eckigD, Wand- und Deckenaufbauleuchte, 1 x 5 W,
schwarz

Die Wand- und Deckenaufbauleuchte ENOLA 2.0 ist für den Einsatz in Innenräumen konzipiert und eignet sich besonders für Anwendungen, bei denen eine kompakte und flache Leuchte benötigt wird. Das Gehäuse besteht aus einer Kombination von Aluminium und Stahl, ergänzt durch einen Polycarbonat-Diffusor, der für eine gleichmäßige Lichtverteilung sorgt. Die Leuchte hat eine rechteckige Form mit den Maßen 18 cm Länge, 4,2 cm Breite und 7,5 cm Höhe. Mit der Schutzart IP20 ist sie für staubgeschützte Innenbereiche geeignet, während die Schlagfestigkeit der IK02-Klasse eine Grundresistenz gegenüber mechanischen Einwirkungen gewährleistet. Die Montage erfolgt direkt an Wand oder Decke, was eine flexible Integration in verschiedene Raumkonzepte ermöglicht.



Art. Nr.	1011917
Fassung	GU10
Anzahl Fassungen	1
Schwenkbereich	90°
Horizontaler Drehbereich	340°
IP Code	IP20
Schlagfestigkeitsklasse	IK02
Montage	Aufbau
Montagedetails	Decke, Wand,
Anzahl Durchverdrahtung	50
Primäre Nennspannung	220-240V V ~ 50/60Hz
Schutzklasse	I
Wattage	5 W
minimale Umgebungstemperatur	-20°C
maximale Umgebungstemperatur	40°C
Farbe	schwarz/schwarz
Länge	18 cm
Breite	4.2 cm
Höhe	7.5 cm
Nettogewicht	0.3 kg
Bruttogewicht	0.4 kg

Leuchtmittlempfehlung

1011670	LED, PAR11 GU10, LED-Leuchtmittel, PHASE, 4,9 W, 2700 K, CRI 90, 36°, weiß
---------	---

Zubehör

1011753	ENOLA 2.0 S, Dekoring, 39 mm, schwarz
1011754	ENOLA 2.0 S, Dekoring, 39 mm, weiß
1011755	ENOLA 2.0 S, Dekoring, 39 mm, gold
1011756	ENOLA 2.0 S, Dekoring, 39 mm, kupfer