



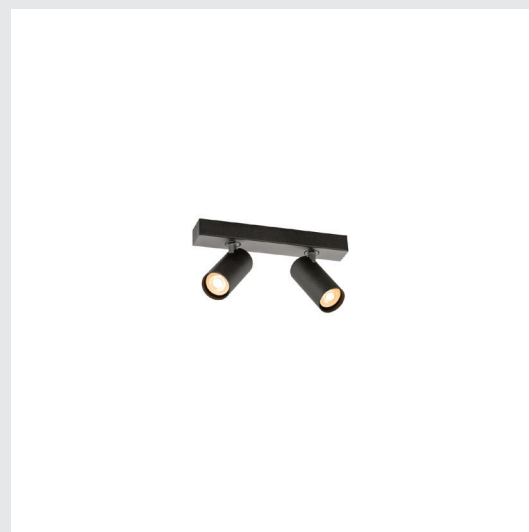

ENOLA 2.0 S | CL, DOUBLE, GU10 MINI, PAR11

ENOLA 2.0 S, CL, DOUBLE, GU10 MINI, PAR11, Deckenaufbauleuchte, 2 x 5 W, schwarz

Die Deckenaufbauleuchte ENOLA 2.0 eignet sich für den Einsatz in Innenräumen mit normalen Umgebungsbedingungen. Sie verfügt über ein rechteckiges Gehäuse aus Aluminium und Stahl sowie einen Diffusor aus Polycarbonat (PC), der eine gleichmäßige Lichtverteilung gewährleistet. Mit Abmessungen von 22,6 cm Länge, 9,6 cm Breite und 7,5 cm Höhe ist die Leuchte kompakt gestaltet. Die Schutzart IP20 macht sie geeignet für staubgeschützte Innenbereiche ohne direkten Wasserkontakt. Die Schlagfestigkeit entspricht der IK02-Klasse, was einen grundlegenden Schutz gegen mechanische Einwirkungen bietet. Die Leuchte ist für GU10-Mini-PAR11-Lampen ausgelegt und ermöglicht flexible Lichtlösungen im Bereich der Deckenmontage.



Art. Nr.	1011931
Fassung	GU10
Anzahl Fassungen	2
Schwenkbereich	90°
Horizontaler Drehbereich	340°
IP Code	IP20
Schlagfestigkeitsklasse	IK02
Montage	Aufbau
Montagedetails	Decke,
Anzahl Durchverdrahtung	50
Primäre Nennspannung	220-240V V ~ 50/60Hz
Schutzklasse	I
Wattage	5 W
minimale Umgebungstemperatur	-20°C
maximale Umgebungstemperatur	40°C
Farbe	schwarz/schwarz
Länge	22.6 cm
Breite	9.6 cm
Höhe	7.5 cm
Nettogewicht	0.43 kg
Bruttogewicht	0.57 kg

Leuchtmittlempfehlung

1011670	LED, PAR11 GU10, LED-Leuchtmittel, PHASE, 4,9 W, 2700 K, CRI 90, 36°, weiß
---------	--

Zubehör

1011753	ENOLA 2.0 S, Dekoring, 39 mm, schwarz
1011754	ENOLA 2.0 S, Dekoring, 39 mm, weiß
1011755	ENOLA 2.0 S, Dekoring, 39 mm, gold
1011756	ENOLA 2.0 S, Dekoring, 39 mm, kupfer