



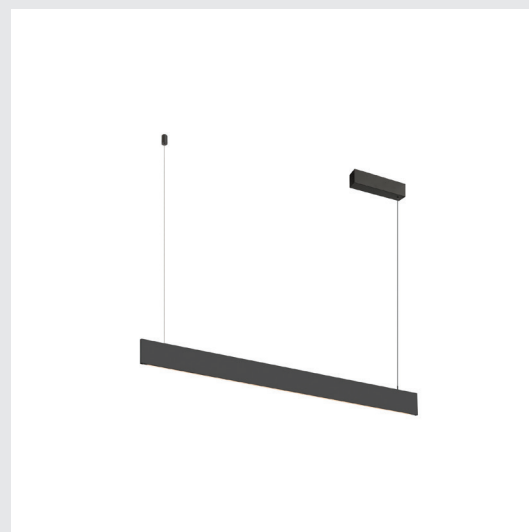

LINIUS 120 | PD, PHASE, CANOPY

LINIUS 120, PD, PHASE, DECKENROSETTE, Pendelleuchte, 2700 K, 34 W, 90°, schwarz

Diese Pendelleuchte aus der Produktlinie LINIUS ist für den Einsatz in Innenräumen konzipiert und eignet sich besonders für Büros, Empfangsbereiche oder andere gewerbliche Umgebungen. Sie verfügt über eine rechteckige Baldachinform und eine Pendellänge von 200 cm, was flexible Montagemöglichkeiten bietet. Das Gehäuse besteht aus Aluminium und Stahl, was eine stabile und langlebige Konstruktion gewährleistet. Mit einer Lichtleistung von 3000 Lumen sorgt die Leuchte für eine helle und gleichmäßige Ausleuchtung. Die Dimmung erfolgt über Phasenabschnittsteuerung, was eine einfache Integration in vorhandene Steuerungssysteme ermöglicht. Die Schutzart IP20 und die Schlagfestigkeit IK02 machen sie geeignet für den normalen Innenraumeinsatz ohne besondere Anforderungen an Feuchtigkeit oder mechanische Belastung. Die Leuchte hat eine deklarierte Lebensdauer von 50.000 Stunden und misst 121 cm in der Länge, 0,76 cm in der Breite sowie 7,9 cm in der Höhe.



Art. Nr.	1011934
Leuchtmittel inklusive	No
IP Code	IP20
Schlagfestigkeitsklasse	IK02
Montage	Aufbau
Montagedetails	Decke abgehängt,
Dimmbar	true
Technologie der Dimmung	Phasenabschnitt
Anzahl Durchverdrahtung	64
Primäre Nennspannung	220-240V V ~ 50/60Hz
Sekundär Strom / Spannung	900
Schutzklasse	I
Wattage	34 W
minimale Umgebungstemperatur	0°C
maximale Umgebungstemperatur	45°C
Anzahl Leuchten an LS B16A	64.0
Anzahl Leuchten an LS C16A	128.0
Höhe Einschaltstrom	15 A
Dauer Einschaltstrom	10 µs
Abstrahlwinkel	90°
Farbe	schwarz
CRI	90
LXXBXX Daten	L80B20
Lebensdauer	50 000 h
Risikogruppe	0
Länge	121 cm
Breite	0.8 cm
Höhe	7.9 cm
Pendellänge	200.0000 cm