



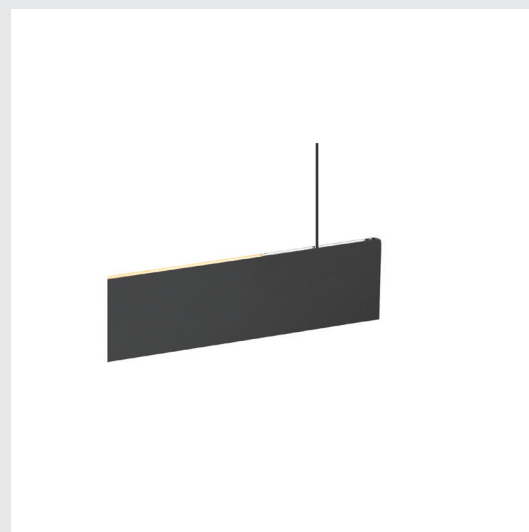

LINIUS 120 | PD, PHASE, RECESSED

LINIUS 120, PD, PHASE, EINBAU, Pendelleuchte, 2700 K, 34 W, 90°, schwarz

Die Pendelleuchte der Produktlinie LINIUS ist für die Decken-Einbaumontage konzipiert und eignet sich für den Einsatz in Innenräumen mit Schutzart IP20. Sie verfügt über eine rechteckige Baldachinform und einen runden Ausschnitt. Das Gehäuse besteht aus Aluminium und Stahl, was eine stabile und langlebige Konstruktion gewährleistet. Mit einer Lichtleistung von 3000 Lumen und einer deklarierten Lebensdauer von 50.000 Stunden bietet die Leuchte eine effiziente und langlebige Beleuchtungslösung. Die Phasenabschnittsdimmung ermöglicht eine einfache Helligkeitsregelung. Die Leuchte hat eine Produktlänge von 121 cm, eine Breite von 0,76 cm und eine Höhe von 7,9 cm sowie eine Pendellänge von 200 cm. Die Schlagfestigkeit ist mit IK02 klassifiziert.



Art. Nr.	1011938
Leuchtmittel inklusive	No
IP Code	IP20
Schlagfestigkeitsklasse	IK02
Montage	Einbau
Montagedetails	Decke,
Dimmbar	true
Technologie der Dimmung	Phasenabschnitt
Anzahl Durchverdrahtung	64
Primäre Nennspannung	220-240V V ~ 50/60Hz
Sekundär Strom / Spannung	900
Schutzklasse	II
Wattage	34 W
minimale Umgebungstemperatur	0°C
maximale Umgebungstemperatur	45°C
Anzahl Leuchten an LS B16A	64.0
Anzahl Leuchten an LS C16A	128.0
Höhe Einschaltstrom	15 A
Dauer Einschaltstrom	10 µs
Abstrahlwinkel	90°
Farbe	schwarz
CRI	90
LXXBXX Daten	L80B20
Lebensdauer	50 000 h
Risikogruppe	0
Länge	121 cm
Breite	0.8 cm
Höhe	7.9 cm
Pendellänge	200.0000 cm