



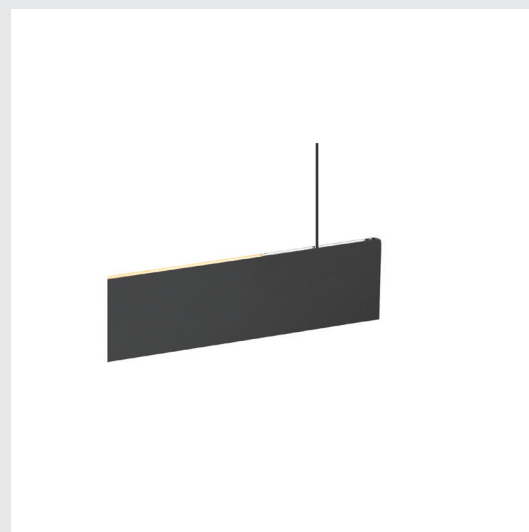

LINIUS 120 | PD, PHASE, RECESSED

LINIUS 120, PD, PHASE, EINBAU, Pendelleuchte, 3000 K, 34 W, 90°, schwarz

Die Pendelleuchte der Produktlinie LINIUS ist für den Decken-Einbau konzipiert und eignet sich besonders für Innenräume mit IP20-Schutzart. Sie verfügt über eine rechteckige Baldachinform und einen runden Ausschnitt. Mit einer Länge von 121 cm und einer Pendellänge von 200 cm bietet sie flexible Montagemöglichkeiten. Das Gehäuse besteht aus Aluminium und Stahl, was eine stabile und langlebige Konstruktion gewährleistet. Die Leuchte erzeugt eine Lichtleistung von 3100 Lumen bei einer deklarierten Lebensdauer von 50.000 Stunden. Die Dimmung erfolgt über Phasenabschnittsteuerung (Trailing Edge). Die Schutzart IK02 sorgt für eine geringe Schlagfestigkeit, geeignet für normale Beanspruchungen im Innenbereich. Die schlanke Bauhöhe von 7,9 cm und die schmale Breite von 0,76 cm ermöglichen eine unauffällige Integration in verschiedene Raumgestaltungen.



Art. Nr.	1011940
IP Code	IP20
Schlagfestigkeitsklasse	IK02
Montage	Einbau
Montagedetails	Decke,
Dimmbar	true
Technologie der Dimmung	Phasenabschnitt
Anzahl Durchverdrahtung	64
Primäre Nennspannung	220-240V V ~ 50/60Hz
Sekundär Strom / Spannung	900
Schutzklasse	II
Wattage	34 W
minimale Umgebungstemperatur	0°C
maximale Umgebungstemperatur	45°C
Anzahl Leuchten an LS B16A	64.0
Anzahl Leuchten an LS C16A	128.0
Höhe Einschaltstrom	15 A
Dauer Einschaltstrom	10 µs
Abstrahlwinkel	90°
Farbe	schwarz
CRI	90
LXXBXX Daten	L80B20
Lebensdauer	50 000 h
Risikogruppe	0
Länge	121 cm
Breite	0.8 cm
Höhe	7.9 cm
Pendellänge	200.0000 cm
Nettogewicht	2 kg