



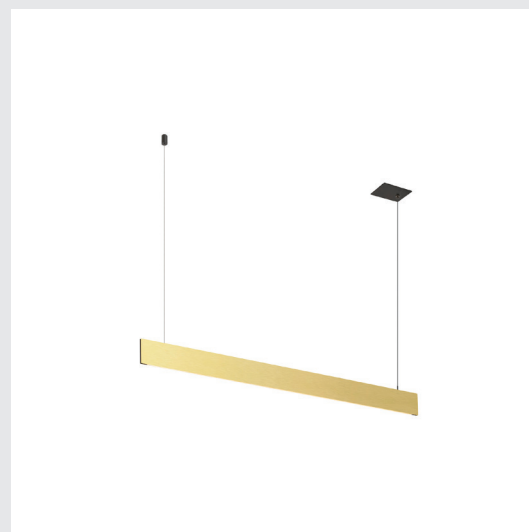

## LINIUS 120 | PD, PHASE, RECESSED

**LINIUS 120, PD, PHASE, EINBAU, Pendelleuchte, 3000 K, 34 W, 90°, messingfarben**

Die Pendelleuchte der Produktlinie LINIUS ist für den Decken-Einbau konzipiert und eignet sich besonders für Innenräume mit IP20-Schutzart. Sie verfügt über eine rechteckige Baldachinform und einen runden Ausschnitt. Mit einer Länge von 121 cm und einer Pendellänge von 200 cm bietet sie flexible Montagemöglichkeiten. Das Gehäuse besteht aus Aluminium und Stahl, was eine stabile und langlebige Konstruktion gewährleistet. Die Leuchte erzeugt eine Lichtleistung von 3100 Lumen bei einer deklarierten Lebensdauer von 50.000 Stunden. Die Dimmung erfolgt über Phasenabschnittsteuerung (Trailing Edge). Die Schutzart IK02 sorgt für eine geringe Schlagfestigkeit, geeignet für normale Beanspruchungen im Innenbereich. Die schlanke Bauhöhe von 7,9 cm und die schmale Breite von 0,76 cm ermöglichen eine unauffällige Integration in verschiedene Raumgestaltungen.



|                              |                      |
|------------------------------|----------------------|
| Art. Nr.                     | 1011941              |
| IP Code                      | IP20                 |
| Schlagfestigkeitsklasse      | IK02                 |
| Montage                      | Einbau               |
| Montagedetails               | Decke,               |
| Dimmbar                      | true                 |
| Technologie der Dimmung      | Phasenabschnitt      |
| Anzahl Durchverdrahtung      | 64                   |
| Primäre Nennspannung         | 220-240V V ~ 50/60Hz |
| Sekundär Strom / Spannung    | 900                  |
| Schutzklasse                 | II                   |
| Wattage                      | 34 W                 |
| minimale Umgebungstemperatur | 0°C                  |
| maximale Umgebungstemperatur | 45°C                 |
| Anzahl Leuchten an LS B16A   | 64.0                 |
| Anzahl Leuchten an LS C16A   | 128.0                |
| Höhe Einschaltstrom          | 15 A                 |
| Dauer Einschaltstrom         | 10 µs                |
| Abstrahlwinkel               | 90°                  |
| Farbe                        | messing              |
| CRI                          | 90                   |
| LXXBXX Daten                 | L80B20               |
| Lebensdauer                  | 50 000 h             |
| Risikogruppe                 | 0                    |
| Länge                        | 121 cm               |
| Breite                       | 0.8 cm               |
| Höhe                         | 7.9 cm               |
| Pendellänge                  | 200.0000 cm          |
| Nettogewicht                 | 2 kg                 |