



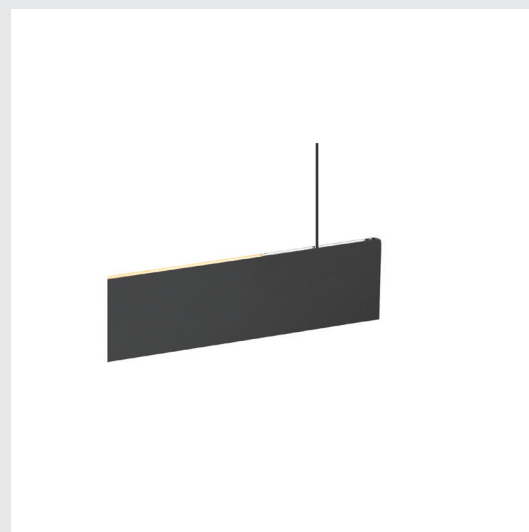

LINIUS 150 | PD, PHASE, CANOPY

LINIUS 150, PD, PHASE, DECKENROSETTE, Pendelleuchte, 3000 K, 40 W, 90°, schwarz

Die Pendelleuchte der Produktlinie LINIUS ist für den Einsatz in Innenräumen konzipiert und eignet sich besonders für die Beleuchtung von Arbeits- und Wohnbereichen. Sie verfügt über eine rechteckige Form des Baldachins und eine Pendellänge von 200 cm, was flexible Montagehöhen ermöglicht. Das Gehäuse besteht aus Aluminium und Stahl, was eine robuste und langlebige Konstruktion gewährleistet. Die Leuchte bietet eine Lichtleistung von 3450 Lumen bei einer deklarierten Lebensdauer von 50.000 Stunden. Die Dimmung erfolgt über Phasenabschnittsteuerung (Trailing Edge). Mit einer Schutzart von IP20 ist sie für staubgeschützte Innenräume geeignet, und die Schlagfestigkeit entspricht der IK02-Klasse. Die schlanken Abmessungen von 150 cm Länge, 0,76 cm Breite und 7,9 cm Höhe erlauben eine unauffällige Integration in verschiedene Raumkonzepte.



Art. Nr.	1011944
IP Code	IP20
Schlagfestigkeitsklasse	IK02
Montage	Aufbau
Montagedetails	Decke abgehängt,
Dimmbar	true
Technologie der Dimmung	Phasenabschnitt
Anzahl Durchverdrahtung	64
Primäre Nennspannung	220-240V V ~ 50/60Hz
Sekundär Strom / Spannung	1050
Schutzklasse	I
Wattage	40 W
minimale Umgebungstemperatur	0°C
maximale Umgebungstemperatur	45°C
Anzahl Leuchten an LS B16A	6.4e+14
Anzahl Leuchten an LS C16A	128.0
Höhe Einschaltstrom	15 A
Dauer Einschaltstrom	10 µs
Abstrahlwinkel	90°
Farbe	schwarz
CRI	90
LXXBXX Daten	L80B20
Lebensdauer	50 000 h
Risikogruppe	0
Länge	150 cm
Breite	0.8 cm
Höhe	7.9 cm
Pendellänge	200.0000 cm
Nettogewicht	2.95 kg