



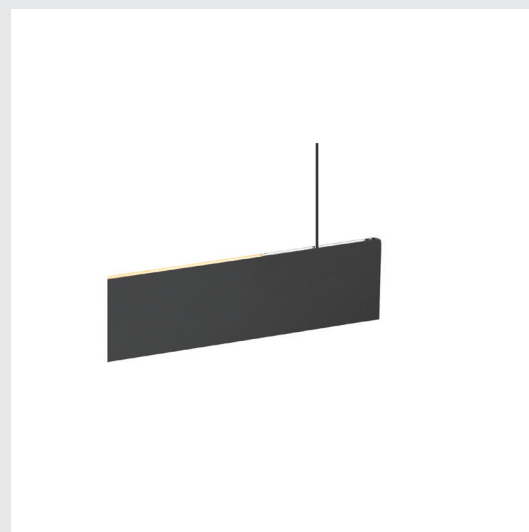

LINIUS 150 | PD, PHASE, RECESSED

LINIUS 150, PD, PHASE, EINBAU, Pendelleuchte, 2700 K, 40 W, 90°, schwarz

Die Pendelleuchte der Produktlinie LINIUS ist für den Decken-Einbau konzipiert und eignet sich für den Einsatz in Innenräumen mit Schutzart IP20. Sie verfügt über eine rechteckige Baldachinform und einen runden Ausschnitt, wobei das Gehäuse aus Aluminium gefertigt ist. Mit einer Länge von 150 cm, einer Breite von 0,76 cm und einer Höhe von 7,9 cm bietet sie eine schlanke Bauform. Die Leuchte erreicht eine Lichtleistung von 3350 Lumen bei einer Lebensdauer von 50.000 Stunden. Die Dimmung erfolgt über Phasenabschnittsteuerung (Trailing Edge). Die Schlagfestigkeit ist mit IK02 klassifiziert. Die Pendellänge beträgt 200 cm, was flexible Montagemöglichkeiten ermöglicht. Diese technische Ausstattung macht die Leuchte geeignet für professionelle Installationen in Büros, Verkaufsflächen oder öffentlichen Gebäuden.



Art. Nr.	1011946
IP Code	IP20
Schlagfestigkeitsklasse	IK02
Montage	Einbau
Montagedetails	Decke,
Dimmbar	true
Technologie der Dimmung	Phasenabschnitt
Anzahl Durchverdrahtung	64
Primäre Nennspannung	220-240V V ~ 50/60Hz
Sekundär Strom / Spannung	1050
Schutzklasse	II
Wattage	40 W
minimale Umgebungstemperatur	0°C
maximale Umgebungstemperatur	45°C
Anzahl Leuchten an LS B16A	64.0
Anzahl Leuchten an LS C16A	128.0
Höhe Einschaltstrom	15 A
Dauer Einschaltstrom	10 µs
Abstrahlwinkel	90°
Farbe	schwarz
CRI	90
LXXBXX Daten	L80B20
Lebensdauer	50 000 h
Risikogruppe	0
Länge	150 cm
Breite	0.8 cm
Höhe	7.9 cm
Pendellänge	200.0000 cm
Nettogewicht	2.3 kg