



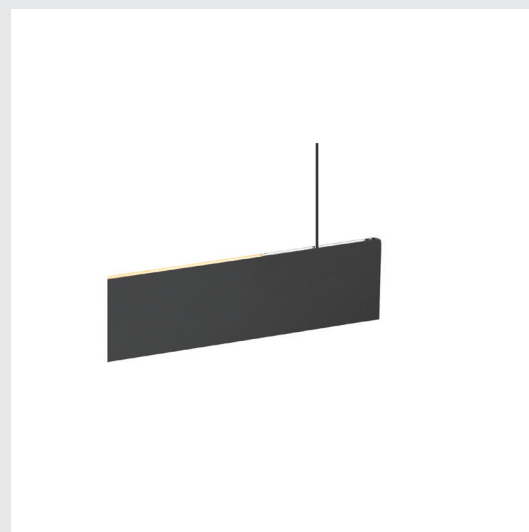

LINIUS 120 | PD, DALI, CANOPY

LINIUS 120, PD, DALI, DECKENROSETTE, Pendelleuchte, 2700 K, 34 W, 90°, schwarz

Die Pendelleuchte der Produktlinie LINIUS ist für den Einsatz in Innenräumen konzipiert und eignet sich insbesondere für Büros, Besprechungsräume oder Empfangsbereiche. Mit einer Länge von 121 cm und einer Pendellänge von 200 cm bietet sie eine gezielte Beleuchtungslösung. Das Gehäuse besteht aus Aluminium und verfügt über einen rechteckigen Baldachin. Die Leuchte erzeugt eine Lichtleistung von 3000 Lumen und ist mit einer DALI-Dimmung ausgestattet, die eine flexible Lichtsteuerung ermöglicht. Die Schutzart IP20 und die Schlagfestigkeit der IK-Klasse 02 gewährleisten eine angemessene Sicherheit im Innenbereich. Die deklarierte Lebensdauer beträgt 50.000 Stunden, was eine langlebige und zuverlässige Beleuchtung garantiert.



Art. Nr.	1011950
IP Code	IP20
Schlagfestigkeitsklasse	IK02
Montage	Aufbau
Montagedetails	Decke abgehängt,
Dimmbar	true
Technologie der Dimmung	DALI
Anzahl Durchverdrahtung	15
Primäre Nennspannung	220-240V V ~ 0/50/60Hz
Sekundär Strom / Spannung	900
Schutzklasse	I
Wattage	34 W
minimale Umgebungstemperatur	0°C
maximale Umgebungstemperatur	45°C
Anzahl Leuchten an LS B16A	15.0
Anzahl Leuchten an LS C16A	24.0
Höhe Einschaltstrom	65 A
Dauer Einschaltstrom	200 µs
Abstrahlwinkel	90°
Farbe	schwarz
CRI	90
LXXBXX Daten	L80B20
Lebensdauer	50 000 h
Risikogruppe	0
Länge	121 cm
Breite	0.8 cm
Höhe	7.9 cm
Pendellänge	200.0000 cm
Nettogewicht	2.65 kg