



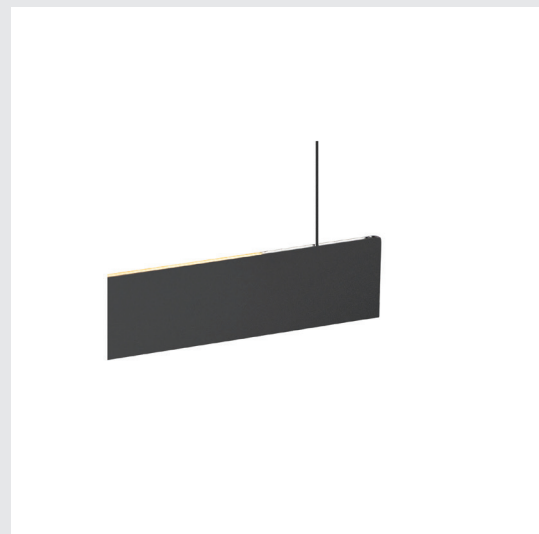

LINIUS 120 | PD, DALI, CANOPY

LINIUS 120, PD, DALI, DECKENROSETTE, Pendelleuchte, 3000 K, 34 W, 90°, schwarz

Die Pendelleuchte der Produktlinie LINIUS eignet sich für die Montage in Innenräumen, beispielsweise in Büros oder öffentlichen Bereichen. Sie verfügt über eine Lichtleistung von 3100 Lumen und eine deklarierte Lebensdauer von 50.000 Stunden. Das Gehäuse besteht aus Aluminium und ist rechteckig geformt. Mit einer Länge von 121 cm, einer Breite von 0,76 cm und einer Höhe von 7,9 cm bietet sie eine schlanke Bauform. Die Pendellänge beträgt 200 cm, was flexible Installationsmöglichkeiten ermöglicht. Die Leuchte ist mit einer DALI-Dimmfunktion ausgestattet und besitzt die Schutzart IP20 sowie die Schlagfestigkeit IK02.



Art. Nr.	1011952
IP Code	IP20
Schlagfestigkeitsklasse	IK02
Montage	Aufbau
Montagedetails	Decke abgehängt,
Dimmbar	true
Technologie der Dimmung	DALI
Anzahl Durchverdrahtung	15
Primäre Nennspannung	220-240V V ~ 0/50/60Hz
Sekundär Strom / Spannung	900
Schutzklasse	I
Wattage	34 W
minimale Umgebungstemperatur	0°C
maximale Umgebungstemperatur	45°C
Anzahl Leuchten an LS B16A	15.0
Anzahl Leuchten an LS C16A	24.0
Höhe Einschaltstrom	65 A
Dauer Einschaltstrom	200 µs
Abstrahlwinkel	90°
Farbe	schwarz
CRI	90
LXXBXX Daten	L80B20
Lebensdauer	50 000 h
Risikogruppe	0
Länge	121 cm
Breite	0.8 cm
Höhe	7.9 cm
Pendellänge	200.0000 cm
Nettogewicht	2.65 kg