



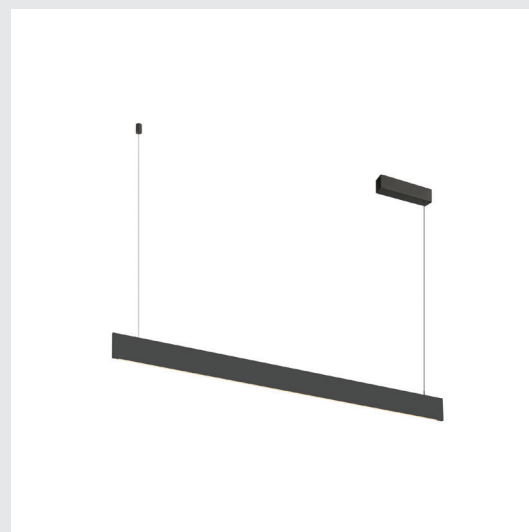

LINIUS 150 | PD, DALI, CANOPY

LINIUS 150, PD, DALI, DECKENROSETTE, Pendelleuchte, 3000 K, 40 W, 90°, schwarz

Die Pendelleuchte der Produktlinie LINIUS ist für den Einsatz in Innenräumen konzipiert und eignet sich besonders für Büros, Konferenzräume oder repräsentative Bereiche. Sie verfügt über eine Lichtleistung von 3450 Lumen und eine deklarierte Lebensdauer von 50.000 Stunden. Das Gehäuse besteht aus Aluminium und ist mit einem rechteckigen Baldachin ausgestattet. Die Leuchte misst 150 cm in der Länge, 7,9 cm in der Höhe und 0,76 cm in der Breite, mit einer Pendellänge von 200 cm. Die Dimmung erfolgt über das DALI-System, was eine flexible Lichtsteuerung ermöglicht. Die Schutzart IP20 und die Schlagfestigkeit der IK-Klasse 02 gewährleisten einen angemessenen Schutz gegen Staub und mechanische Einwirkungen im Innenbereich.



Art. Nr.	1011960
IP Code	IP20
Schlagfestigkeitsklasse	IK02
Montage	Aufbau
Montagedetails	Decke abgehängt,
Dimmbar	true
Technologie der Dimmung	DALI
Anzahl Durchverdrahtung	15
Primäre Nennspannung	220-240V V ~ 0/50/60Hz
Sekundär Strom / Spannung	1050
Schutzklasse	I
Wattage	40 W
minimale Umgebungstemperatur	0°C
maximale Umgebungstemperatur	45°C
Anzahl Leuchten an LS B16A	15.0
Anzahl Leuchten an LS C16A	24.0
Höhe Einschaltstrom	65 A
Dauer Einschaltstrom	200 µs
Abstrahlwinkel	90°
Farbe	schwarz
CRI	90
LXXBXX Daten	L80B20
Lebensdauer	50 000 h
Risikogruppe	0
Länge	150 cm
Breite	0.8 cm
Höhe	7.9 cm
Pendellänge	200.0000 cm
Nettogewicht	2.95 kg