



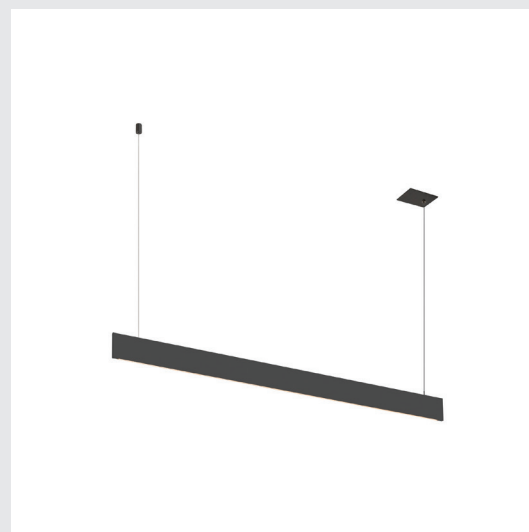

LINIUS 150 | PD, DALI RECESSED

LINIUS 150, PD, DALI, EINBAU, Pendelleuchte, 2700 K, 40 W, 90°, schwarz

Die Pendelleuchte der Produktlinie LINIUS ist für den Decken-Einbau konzipiert und eignet sich insbesondere für Innenräume mit Standardanforderungen an Schutz und Schlagfestigkeit (IP20, IK02). Sie verfügt über eine rechteckige Baldachinform und einen runden Ausschnitt. Das Gehäuse besteht aus Aluminium und misst 150 cm in der Länge, 0,76 cm in der Breite sowie 7,9 cm in der Höhe, mit einer Pendellänge von 200 cm. Die Leuchte bietet eine Lichtleistung von 3350 Lumen und arbeitet mit einer DALI-Dimmungstechnologie, die eine flexible Lichtsteuerung ermöglicht. Die deklarierte Lebensdauer beträgt 50.000 Stunden, was eine lange Nutzungsdauer gewährleistet. Dieses Produkt ist für den Einsatz in gewerblichen und öffentlichen Innenbereichen geeignet, wo eine effiziente und dimmbare Beleuchtung gewünscht wird.



Art. Nr.	1011962
IP Code	IP20
Schlagfestigkeitsklasse	IK02
Montage	Einbau
Montagedetails	Decke,
Dimmbar	true
Technologie der Dimmung	DALI
Anzahl Durchverdrahtung	15
Primäre Nennspannung	220-240V V ~ 0/50/60Hz
Sekundär Strom / Spannung	1050
Schutzklasse	II
Wattage	40 W
minimale Umgebungstemperatur	0°C
maximale Umgebungstemperatur	45°C
Anzahl Leuchten an LS B16A	15.0
Anzahl Leuchten an LS C16A	24.0
Höhe Einschaltstrom	65 A
Dauer Einschaltstrom	200 µs
Abstrahlwinkel	90°
Farbe	schwarz
CRI	90
LXXBXX Daten	L80B20
Lebensdauer	50 000 h
Risikogruppe	0
Länge	150 cm
Breite	0.8 cm
Höhe	7.9 cm
Pendellänge	200.0000 cm
Nettogewicht	2.36 kg