



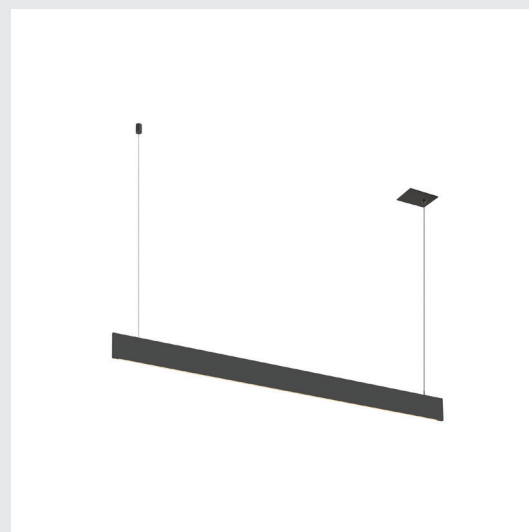

LINIUS 150 | PD, DALI RECESSED

LINIUS 150, PD, DALI, EINBAU, Pendelleuchte, 3000 K, 40 W, 90°, schwarz

Die Pendelleuchte der Produktlinie LINIUS ist für die Decken-Einbaumontage konzipiert und eignet sich für Innenräume mit standardmäßigen Schutzanforderungen (IP20). Sie verfügt über eine rechteckige Baldachinform und einen runden Ausschnitt, gefertigt aus Aluminium, was eine leichte und zugleich stabile Konstruktion gewährleistet. Mit einer Lichtleistung von 3450 Lumen und einer deklarierten Lebensdauer von 50.000 Stunden bietet sie eine effiziente und langlebige Beleuchtungslösung. Die Leuchte ist mit einer DALI-Dimmfunktion ausgestattet, die eine flexible Lichtsteuerung ermöglicht. Die Pendellänge beträgt 200 cm, die Leuchte ist 150 cm lang, 7,9 cm hoch und 0,76 cm breit. Die Schlagfestigkeit entspricht der IK02-Klasse. Dieses Produkt ist besonders geeignet für den Einsatz in Büros, Konferenzräumen und anderen gewerblichen Innenbereichen, in denen eine präzise und steuerbare Beleuchtung erforderlich ist.



Art. Nr.	1011964
IP Code	IP20
Schlagfestigkeitsklasse	IK02
Montage	Einbau
Montagedetails	Decke,
Dimmbar	true
Technologie der Dimmung	DALI
Anzahl Durchverdrahtung	15
Primäre Nennspannung	220-240V V ~ 0/50/60Hz
Sekundär Strom / Spannung	1050
Schutzklasse	II
Wattage	40 W
minimale Umgebungstemperatur	0°C
maximale Umgebungstemperatur	45°C
Anzahl Leuchten an LS B16A	15.0
Anzahl Leuchten an LS C16A	24.0
Höhe Einschaltstrom	65 A
Dauer Einschaltstrom	200 µs
Abstrahlwinkel	90°
Farbe	schwarz
CRI	90
LXXBXX Daten	L80B20
Lebensdauer	50 000 h
Risikogruppe	0
Länge	150 cm
Breite	0.8 cm
Höhe	7.9 cm
Pendellänge	200.0000 cm
Nettogewicht	2.36 kg