



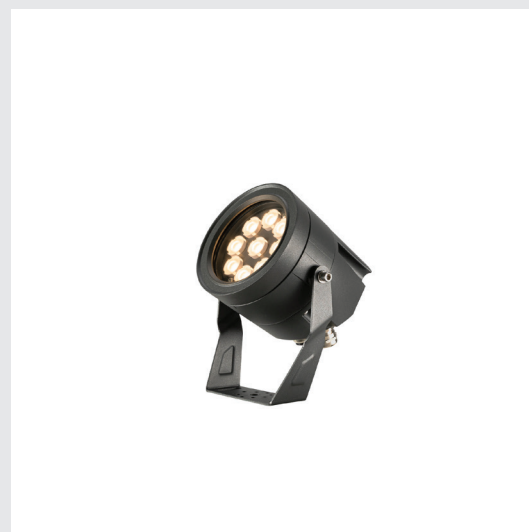

PL-BEAM PRO S | SP, DALI

PL-BEAM PRO S, SP, DALI, Wand- und Deckenaufbauleuchte, 2700 K, 12 W, 64°, anthrazit

Die Wand- und Deckenaufbauleuchte der Produktlinie PL-BEAM ist für den Einsatz in anspruchsvollen Umgebungen geeignet, die eine hohe Schutzart erfordern. Mit einem Gehäuse aus Aluminium und einer Abdeckung aus Glas bietet sie eine robuste Konstruktion bei einem Durchmesser von 12,4 cm und einer Höhe von 16,5 cm. Die Leuchte verfügt über eine Lichtleistung von 1300 Lumen und eine deklarierte Lebensdauer von 50.000 Stunden. Die Schutzart IP66 gewährleistet einen zuverlässigen Schutz gegen Staub und starkes Strahlwasser, während die Schlagfestigkeit der IK08-Klasse die Leuchte widerstandsfähig gegen mechanische Einflüsse macht. Die Ausführung mit DALI-Steuerung ermöglicht eine flexible Lichtregelung. Diese Leuchte ist besonders geeignet für Installationen, bei denen eine langlebige, widerstandsfähige und gut steuerbare Lichtquelle erforderlich ist.



Art. Nr.	1012114
Leuchtmittel inklusive	No
IP Code	IP66
Schlagfestigkeitsklasse	IK08
Schlagfestigkeit	5 Joule
Montage	Aufbau
Dimmbar	true
Technologie der Dimmung	DALI
Anzahl Durchverdrahtung	15
Primäre Nennspannung	220-240V V ~ 0/50/60Hz
Sekundär Strom / Spannung	600 mA
Schutzklasse	I
Wattage	12 W
minimale Umgebungstemperatur	-20°C
maximale Umgebungstemperatur	50°C
Anzahl Leuchten an LS B16A	15.0
Anzahl Leuchten an LS C16A	24.0
Höhe Einschaltstrom	65 A
Dauer Einschaltstrom	200 µs
Temperatur am Glas (Lichtaustritt)	60
Abstrahlwinkel	64°
Farbe	anthrazit
CRI	80
LXXBXX Daten	L80B20
Lebensdauer	50 000 h
Risikogruppe	1
Höhe	16.5 cm
Durchmesser	12.4 cm
Nettogewicht	1.34 kg

Zubehör

1012131	PL-BEAM PRO S, ABSCHATTER, anthrazit
1012133	PL-BEAM PRO S, WABENRASTER, schwarz
1012135	PL-BEAM PRO S/M, MASTSCHELLE, anthrazit
234350	WANDHALTER, für Outdoor Strahler, 80 cm, schwarz