



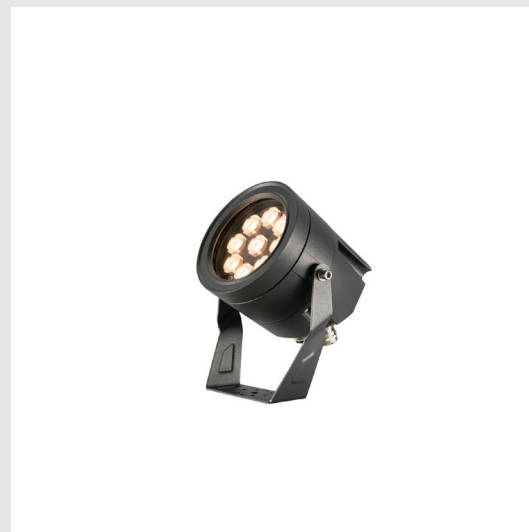

PL-BEAM PRO S | SP, DALI

**PL-BEAM PRO S, SP, DALI, Wand- und Deckenaufbau-
leuchte, 2200 K, 12 W, 64°, anthrazit**

Der LED-Strahler PL-BEAM PRO S ist für die Wand- und Deckenmontage konzipiert und eignet sich für den Einsatz in anspruchsvollen Innen- und Außenbereichen. Mit einer Lichtleistung von 1250 Lumen bei 12 Watt und einer warmweißen Farbtemperatur von 2200 K sorgt er für eine gezielte Ausleuchtung mit einem Abstrahlwinkel von 64°. Das Gehäuse besteht aus Aluminium und ist mit einer Glasabdeckung ausgestattet. Die Leuchte verfügt über die Schutzart IP66 sowie die Schlagfestigkeit IK08, was sie widerstandsfähig gegen Staub, Strahlwasser und mechanische Einwirkungen macht. Die Dimmung erfolgt über DALI 2, was flexible Steuerungsmöglichkeiten bietet. Mit einer Produktgröße von 12,4 cm Durchmesser und 16,5 cm Höhe ist der Strahler kompakt gebaut und für vielfältige Beleuchtungsaufgaben geeignet.



Art. Nr.	1012116
Leuchtmittel inklusive	No
IP Code	IP66
Schlagfestigkeitsklasse	IK08
Schlagfestigkeit	5 Joule
Montage	Aufbau
Dimmbar	true
Technologie der Dimmung	DALI 2
Anzahl Durchverdrahtung	15
Primäre Nennspannung	220-240V V ~ 0/50/60Hz
Sekundär Strom / Spannung	600 mA
Schutzklasse	I
Wattage	12 W
minimale Umgebungstemperatur	-20°C
maximale Umgebungstemperatur	50°C
Anzahl Leuchten an LS B16A	15.0
Anzahl Leuchten an LS C16A	24.0
Höhe Einschaltstrom	65 A
Dauer Einschaltstrom	200 µs
Temperatur am Glas (Lichtaustritt)	60
Abstrahlwinkel	64°
Farbe	anthrazit
CRI	80
LXXBXX Daten	L80B20
Lebensdauer	50 000 h
Risikogruppe	1
Höhe	16.5 cm
Durchmesser	12.4 cm
Nettogewicht	1.34 kg

Zubehör

1012131	PL-BEAM PRO S, ABSCHATTER, anthrazit
1012133	PL-BEAM PRO S, WABENRASTER, schwarz
1012135	PL-BEAM PRO S/M, MASTSCHELLE, anthrazit
234350	WANDHALTER, für Outdoor Strahler, 80 cm, schwarz