



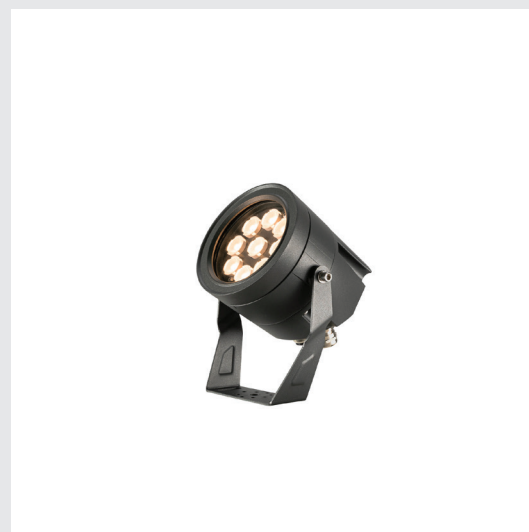

PL-BEAM PRO S | SP, DALI, ASYM

PL-BEAM PRO S, SP, DALI, ASYMMETRISCH, Wand- und Deckenaufbauleuchte, 2200 K, 12 W, 25°, anthrazit

Die Wand- und Deckenaufbauleuchte der Produktlinie PL-BEAM ist für den Einsatz in anspruchsvollen Innen- und Außenbereichen geeignet, die eine hohe Schutzart erfordern. Sie verfügt über eine Lichtleistung von 1250 Lumen und eine deklarierte Lebensdauer von 50.000 Stunden. Das Gehäuse besteht aus robustem Aluminium und ist mit einer Glasabdeckung versehen, die eine hohe Schlagfestigkeit der IK08-Klasse gewährleistet. Die Leuchte ist mit der Schutzart IP66 gegen das Eindringen von Staub und Wasser geschützt, was sie besonders widerstandsfähig gegen Umwelteinflüsse macht. Mit einer Höhe von 16,5 cm und einem Durchmesser von 12,4 cm ist sie kompakt gebaut und eignet sich für vielseitige Montageoptionen. Die Steuerung erfolgt über DALI, und die asymmetrische Lichtverteilung optimiert die Beleuchtungssituation.



Art. Nr.	1012118
Leuchtmittel inklusive	No
IP Code	IP66
Schlagfestigkeitsklasse	IK08
Schlagfestigkeit	5 Joule
Montage	Aufbau
Dimmbar	true
Technologie der Dimmung	DALI
Anzahl Durchverdrahtung	15
Primäre Nennspannung	220-240V V ~ 0/50/60Hz
Sekundär Strom / Spannung	600 mA
Schutzklasse	I
Wattage	12 W
minimale Umgebungstemperatur	-20°C
maximale Umgebungstemperatur	50°C
Anzahl Leuchten an LS B16A	15.0
Anzahl Leuchten an LS C16A	24.0
Höhe Einschaltstrom	65 A
Dauer Einschaltstrom	200 µs
Temperatur am Glas (Lichtaustritt)	60
Abstrahlwinkel	25°
Farbe	anthrazit
CRI	80
LXXBXX Daten	L80B20
Lebensdauer	50 000 h
Risikogruppe	1
Höhe	16.5 cm
Durchmesser	12.4 cm
Nettogewicht	1.34 kg

Zubehör

1012131	PL-BEAM PRO S, ABSCHATTER, anthrazit
1012133	PL-BEAM PRO S, WABENRASTER, schwarz
1012135	PL-BEAM PRO S/M, MASTSCHELLE, anthrazit
234350	WANDHALTER, für Outdoor Strahler, 80 cm, schwarz