



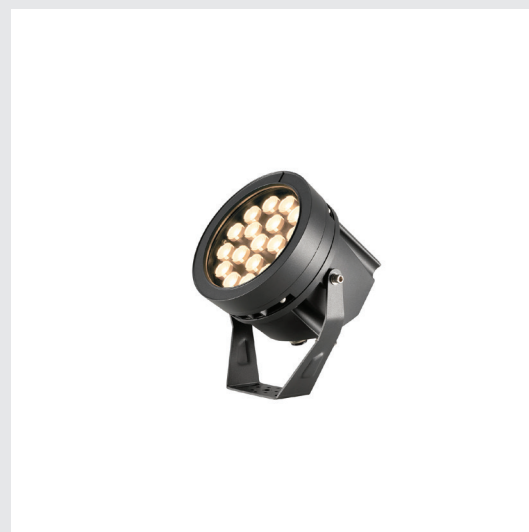

PL-BEAM PRO M | SP, DALI

PL-BEAM PRO M, SP, DALI, Wand- und Deckenaufbauleuchte, 2700 K, 26 W, 23°, anthrazit

Die Wand- und Deckenaufbauleuchte der Produktlinie PL-BEAM ist für den Einsatz in Innen- und Außenbereichen konzipiert, die eine robuste und langlebige Beleuchtungslösung erfordern. Sie verfügt über ein Gehäuse aus Aluminium und einen Glasdiffusor, die zusammen eine hohe Schutzart von IP66 sowie eine Schlagfestigkeit der IK08-Klasse gewährleisten. Mit einer Lichtleistung von 3350 Lumen und einer langen Lebensdauer von 70.000 Stunden bietet die Leuchte eine effiziente und zuverlässige Beleuchtung. Die kompakte Bauform mit einem Durchmesser von 16,2 cm und einer Höhe von 19,4 cm ermöglicht eine einfache Montage an Wand oder Decke. Zusätzlich ist die Leuchte mit DALI-Steuerung ausgestattet, was eine flexible Lichtregelung ermöglicht.



Art. Nr.	1012119
Leuchtmittel inklusive	No
IP Code	IP66
Schlagfestigkeitsklasse	IK08
Schlagfestigkeit	5 Joule
Montage	Aufbau
Dimmbar	true
Technologie der Dimmung	DALI
Anzahl Durchverdrahtung	30
Primäre Nennspannung	220-240V V ~ 0/50/60Hz
Sekundär Strom / Spannung	700 mA
Schutzklasse	I
Wattage	26 W
minimale Umgebungstemperatur	-20°C
maximale Umgebungstemperatur	50°C
Anzahl Leuchten an LS B16A	37.0
Anzahl Leuchten an LS C16A	62.0
Höhe Einschaltstrom	24 A
Dauer Einschaltstrom	98 µs
Temperatur am Glas (Lichtaustritt)	60
Abstrahlwinkel	23°
Farbe	anthrazit
CRI	80
LXXBXX Daten	L80B20
Lebensdauer	70 000 h
Risikogruppe	1
Höhe	19.4 cm
Durchmesser	16.2 cm
Nettogewicht	1.95 kg

Zubehör

1012132	PL-BEAM PRO M, ABSCHATTER, anthrazit
1012134	PL-BEAM PRO M, WABENRASTER, schwarz
1012135	PL-BEAM PRO S/M, MASTSCHELLE, anthrazit
234350	WANDHALTER, für Outdoor Strahler, 80 cm, schwarz