



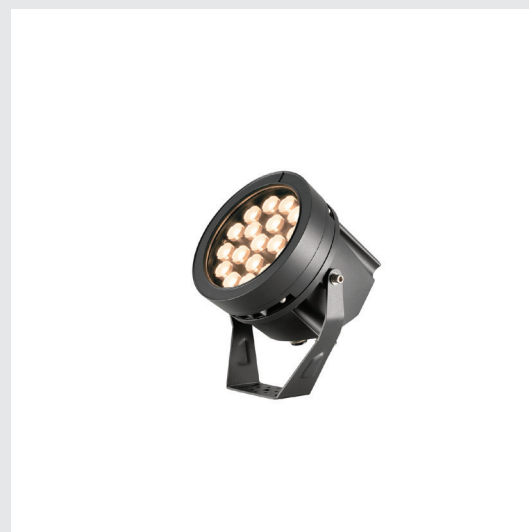

PL-BEAM PRO M | SP, DALI

PL-BEAM PRO M, SP, DALI, Wand- und Deckenaufbauleuchte, 2200 K, 26 W, 23°, anthrazit

Die Wand- und Deckenaufbauleuchte der Produktlinie PL-BEAM ist für den Einsatz in anspruchsvollen Innen- und Außenbereichen geeignet, die eine hohe Schutzart erfordern. Sie verfügt über ein robustes Gehäuse aus Aluminium und Glas, das mit der Schutzart IP66 gegen eindringendes Wasser und Staub geschützt ist. Die Leuchte bietet eine Lichtleistung von 3050 Lumen und eine lange Lebensdauer von bis zu 70.000 Stunden. Mit einer Höhe von 19,4 cm und einem Durchmesser von 16,2 cm ist sie kompakt gestaltet. Die Schlagfestigkeit der Leuchte entspricht der IK08, was eine hohe Widerstandsfähigkeit gegenüber mechanischen Einwirkungen gewährleistet. Die Steuerung erfolgt über DALI, was flexible Dimm- und Steueroptionen ermöglicht. Diese Leuchte ist somit besonders geeignet für professionelle Installationen, bei denen Zuverlässigkeit und Schutz im Vordergrund stehen.



Art. Nr.	1012121
Leuchtmittel inklusive	No
IP Code	IP66
Schlagfestigkeitsklasse	IK08
Schlagfestigkeit	5 Joule
Montage	Aufbau
Dimmbar	true
Technologie der Dimmung	DALI
Anzahl Durchverdrahtung	30
Primäre Nennspannung	220-240V V ~ 0/50/60Hz
Sekundär Strom / Spannung	700 mA
Schutzklasse	I
Wattage	26 W
minimale Umgebungstemperatur	-20°C
maximale Umgebungstemperatur	50°C
Anzahl Leuchten an LS B16A	37.0
Anzahl Leuchten an LS C16A	62.0
Höhe Einschaltstrom	24 A
Dauer Einschaltstrom	98 µs
Temperatur am Glas (Lichtaustritt)	60
Abstrahlwinkel	23°
Farbe	anthrazit
CRI	80
LXXBXX Daten	L80B20
Lebensdauer	70 000 h
Risikogruppe	1
Höhe	19.4 cm
Durchmesser	16.2 cm
Nettogewicht	1.95 kg

Zubehör

1012132	PL-BEAM PRO M, ABSCHATTER, anthrazit
1012134	PL-BEAM PRO M, WABENRASTER, schwarz
1012135	PL-BEAM PRO S/M, MASTSCHELLE, anthrazit
234350	WANDHALTER, für Outdoor Strahler, 80 cm, schwarz