



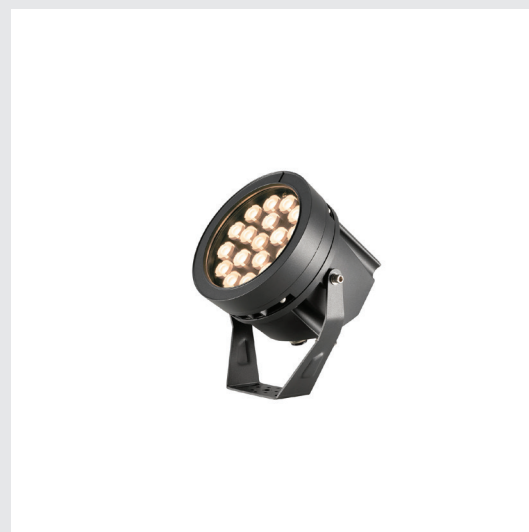

PL-BEAM PRO M | SP, DALI

PL-BEAM PRO M, SP, DALI, Wand- und Deckenaufbauleuchte, 2200 K, 26 W, 64°, anthrazit

Die Wand- und Deckenaufbauleuchte der Produktlinie PL-BEAM eignet sich für den Einsatz in anspruchsvollen Innen- und Außenbereichen, die eine robuste und langlebige Beleuchtungslösung erfordern. Mit einem Lichtstrom von 2900 Lumen bietet sie eine effiziente Ausleuchtung bei einer Produktgröße von 16,2 cm Durchmesser und 19,4 cm Höhe. Das Gehäuse besteht aus widerstandsfähigem Aluminium und Glas, was zusammen mit der Schutzart IP66 und der Schlagfestigkeit IK08 für eine hohe Schutzklasse gegen Staub, Wasser und mechanische Einflüsse sorgt. Die Leuchte ist mit DALI-Steuerung ausgestattet und ermöglicht somit eine flexible Lichtregelung. Die Kombination aus robustem Materialeinsatz und hoher Schutzart macht sie besonders geeignet für Installationen in anspruchsvollen Umgebungen, in denen Zuverlässigkeit und Schutz vor Umwelteinflüssen entscheidend sind.



Art. Nr.	1012122
Leuchtmittel inklusive	No
IP Code	IP66
Schlagfestigkeitsklasse	IK08
Schlagfestigkeit	5 Joule
Montage	Aufbau
Dimmbar	true
Technologie der Dimmung	DALI
Anzahl Durchverdrahtung	30
Primäre Nennspannung	220-240V V ~ 0/50/60Hz
Sekundär Strom / Spannung	700 mA
Schutzklasse	I
Wattage	26 W
minimale Umgebungstemperatur	-20°C
maximale Umgebungstemperatur	50°C
Anzahl Leuchten an LS B16A	37.0
Anzahl Leuchten an LS C16A	62.0
Höhe Einschaltstrom	24 A
Dauer Einschaltstrom	98 µs
Temperatur am Glas (Lichtaustritt)	60
Abstrahlwinkel	64°
Farbe	anthrazit
CRI	80
LXXBXX Daten	L80B20
Lebensdauer	70 000 h
Risikogruppe	1
Höhe	19.4 cm
Durchmesser	16.2 cm
Nettogewicht	1.95 kg

Zubehör

1012132	PL-BEAM PRO M, ABSCHATTER, anthrazit
1012134	PL-BEAM PRO M, WABENRASTER, schwarz
1012135	PL-BEAM PRO S/M, MASTSCHELLE, anthrazit
234350	WANDHALTER, für Outdoor Strahler, 80 cm, schwarz