



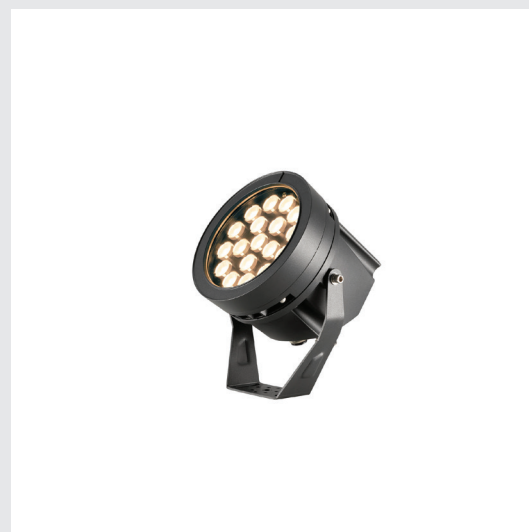

PL-BEAM PRO M | SP, DALI, ASYM

PL-BEAM PRO M, SP, DALI, ASYMMETRISCH, Wand- und Deckenaufbauleuchte, 2700 K, 26 W, 25°, anthrazit

Die Wand- und Deckenaufbauleuchte der Produktlinie PL-BEAM ist für den Einsatz in Innen- und Außenbereichen mit hohen Anforderungen an Schutz und Robustheit konzipiert. Sie verfügt über eine Lichtleistung von 3300 Lumen und eine lange Lebensdauer von 70.000 Stunden. Das Gehäuse besteht aus Aluminium und Glas, was eine widerstandsfähige und langlebige Konstruktion gewährleistet. Mit einem Durchmesser von 16,2 cm und einer Höhe von 19,4 cm ist die Leuchte kompakt gestaltet. Die Schutzart IP66 garantiert sicheren Betrieb bei starker Staub- und Wassereinwirkung, während die Schlagfestigkeit IK08 zusätzlichen Schutz gegen mechanische Einflüsse bietet. Die Leuchte ist mit DALI-Steuerung ausgestattet und ermöglicht asymmetrische Lichtverteilung, was flexible Beleuchtungsanwendungen unterstützt.



Art. Nr.	1012123
Leuchtmittel inklusive	No
IP Code	IP66
Schlagfestigkeitsklasse	IK08
Schlagfestigkeit	5 Joule
Montage	Aufbau
Dimmbar	true
Technologie der Dimmung	DALI
Anzahl Durchverdrahtung	30
Primäre Nennspannung	220-240V V ~ 0/50/60Hz
Sekundär Strom / Spannung	700 mA
Schutzklasse	I
Wattage	26 W
minimale Umgebungstemperatur	-20°C
maximale Umgebungstemperatur	50°C
Anzahl Leuchten an LS B16A	37.0
Anzahl Leuchten an LS C16A	62.0
Höhe Einschaltstrom	24 A
Dauer Einschaltstrom	98 µs
Temperatur am Glas (Lichtaustritt)	60
Abstrahlwinkel	25°
Farbe	anthrazit
CRI	80
LXXBXX Daten	L80B20
Lebensdauer	70 000 h
Risikogruppe	1
Höhe	19.4 cm
Durchmesser	16.2 cm
Nettogewicht	1.95 kg

Zubehör

1012132	PL-BEAM PRO M, ABSCHATTER, anthrazit
1012134	PL-BEAM PRO M, WABENRASTER, schwarz
1012135	PL-BEAM PRO S/M, MASTSCHELLE, anthrazit
234350	WANDHALTER, für Outdoor Strahler, 80 cm, schwarz