



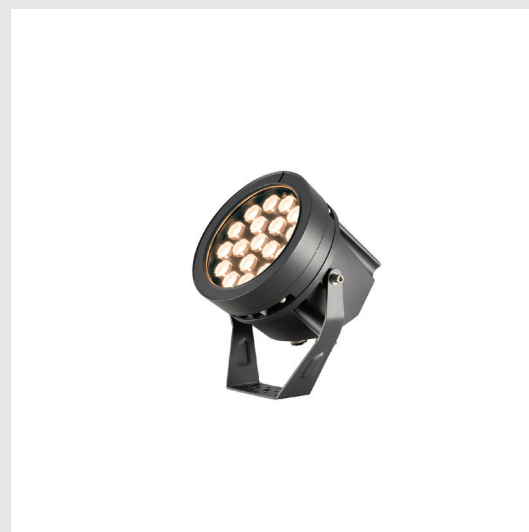

PL-BEAM PRO M | SP, DALI, ASYM

PL-BEAM PRO M, SP, DALI, ASYMMETRISCH, Wand- und Deckenaufbauleuchte, 2200 K, 26 W, 25°, anthrazit

Die Wand- und Deckenaufbauleuchte der Produktlinie PL-BEAM ist für den Einsatz in anspruchsvollen Innen- und Außenbereichen konzipiert. Sie verfügt über eine hohe Schutzart IP66 sowie eine Schlagfestigkeit der IK-Klasse IK08, wodurch sie gegen das Eindringen von Staub, Wasser und mechanische Einwirkungen geschützt ist. Das Gehäuse besteht aus robustem Aluminium und ist mit einer Glasabdeckung ausgestattet. Mit einem Durchmesser von 16,2 cm und einer Höhe von 19,4 cm ist die Leuchte kompakt gebaut. Sie bietet eine Lichtleistung von 3000 Lumen und eine deklarierte Lebensdauer von 70.000 Stunden. Die Ausführung PRO M mit SP, DALI und asymmetrischer Abstrahlung ermöglicht eine flexible Steuerung und gezielte Lichtverteilung, was sie für professionelle Installationen in gewerblichen und industriellen Umgebungen geeignet macht.



Art. Nr.	1012124
Leuchtmittel inklusive	No
IP Code	IP66
Schlagfestigkeitsklasse	IK08
Schlagfestigkeit	5 Joule
Montage	Aufbau
Dimmbar	true
Technologie der Dimmung	DALI
Anzahl Durchverdrahtung	30
Primäre Nennspannung	220-240V V ~ 0/50/60Hz
Sekundär Strom / Spannung	700 mA
Schutzklasse	I
Wattage	26 W
minimale Umgebungstemperatur	-20°C
maximale Umgebungstemperatur	50°C
Anzahl Leuchten an LS B16A	37.0
Anzahl Leuchten an LS C16A	62.0
Höhe Einschaltstrom	24 A
Dauer Einschaltstrom	98 µs
Temperatur am Glas (Lichtaustritt)	60
Abstrahlwinkel	25°
Farbe	anthrazit
CRI	80
LXXBXX Daten	L80B20
Lebensdauer	70 000 h
Risikogruppe	1
Höhe	19.4 cm
Durchmesser	16.2 cm
Nettogewicht	1.95 kg

Zubehör

1012132	PL-BEAM PRO M, ABSCHATTER, anthrazit
1012134	PL-BEAM PRO M, WABENRASTER, schwarz
1012135	PL-BEAM PRO S/M, MASTSCHELLE, anthrazit
234350	WANDHALTER, für Outdoor Strahler, 80 cm, schwarz