



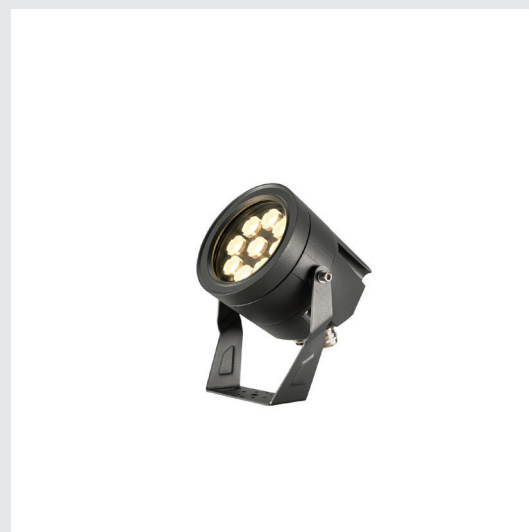

PL-BEAM PRO S | SP, DALI, ASYM

PL-BEAM PRO S, SP, DALI, ASYMMETRISCH, Wand- und Deckenaufbauleuchte, 3000 K, 12 W, 25°, anthrazit

Die Wand- und Deckenaufbauleuchte aus der Produktlinie PL-BEAM ist für den Einsatz in anspruchsvollen Umgebungen konzipiert. Sie verfügt über ein robustes Gehäuse aus Aluminium und Glas, das einen Schutzgrad von IP66 sowie eine Schlagfestigkeit der Klasse IK08 gewährleistet. Mit einem Durchmesser von 12,4 cm und einer Höhe von 16,5 cm ist die Leuchte kompakt gestaltet. Die Lichtquelle liefert eine Helligkeit von 1450 Lumen bei einer Lebensdauer von 50.000 Stunden. Die Leuchte ist mit einer asymmetrischen Lichtverteilung ausgestattet und unterstützt DALI-Steuerung, was eine flexible Anpassung der Beleuchtung ermöglicht. Diese Kombination aus Schutz, Effizienz und Steuerbarkeit macht die Leuchte geeignet für den Einsatz in Innen- und überdachten Außenbereichen, wo eine zuverlässige und langlebige Beleuchtung erforderlich ist.



Art. Nr.	1012125
IP Code	IP66
Schlagfestigkeitsklasse	IK08
Schlagfestigkeit	5 Joule
Montage	Aufbau
Dimmbar	true
Technologie der Dimmung	DALI
Anzahl Durchverdrahtung	15
Primäre Nennspannung	220-240V V ~ 0/50/60Hz
Sekundär Strom / Spannung	600 mA
Schutzklasse	I
Wattage	12 W
minimale Umgebungstemperatur	-20°C
maximale Umgebungstemperatur	50°C
Anzahl Leuchten an LS B16A	15.0
Anzahl Leuchten an LS C16A	24.0
Höhe Einschaltstrom	65 A
Dauer Einschaltstrom	200 µs
Temperatur am Glas (Lichtaustritt)	60
Abstrahlwinkel	25°
Farbe	anthrazit
CRI	80
LXXBXX Daten	L80B20
Lebensdauer	50 000 h
Risikogruppe	1
Höhe	16.5 cm
Durchmesser	12.4 cm
Nettogewicht	1.34 kg
Bruttogewicht	1.7 kg

Zubehör

1012131	PL-BEAM PRO S, ABSCHATTER, anthrazit
1012133	PL-BEAM PRO S, WABENRASTER, schwarz
1012135	PL-BEAM PRO S/M, MASTSCHELLE, anthrazit
234350	WANDHALTER, für Outdoor Strahler, 80 cm, schwarz