



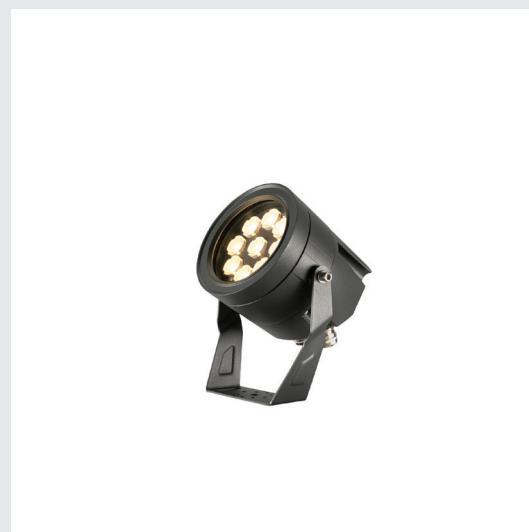

PL-BEAM PRO S | SP, DALI

PL-BEAM PRO S, SP, DALI, Wand- und Deckenaufbauleuchte, 3000 K, 12 W, 23°, anthrazit

Die Wand- und Deckenaufbauleuchte der Produktlinie PL-BEAM ist für den Einsatz in anspruchsvollen Innen- und Außenbereichen geeignet, die eine hohe Schutzart erfordern. Sie verfügt über eine Schutzart IP66, die sie gegen das Eindringen von Staub und starkem Strahlwasser schützt, sowie eine Schlagfestigkeit der Klasse IK08, was eine robuste Bauweise gewährleistet. Das Gehäuse besteht aus Aluminium und Glas, was eine langlebige und widerstandsfähige Konstruktion sicherstellt. Mit einem Durchmesser von 12,4 cm und einer Höhe von 16,5 cm ist die Leuchte kompakt dimensioniert. Die Lichtquelle bietet eine Helligkeit von 1450 Lumen und eine deklarierte Lebensdauer von 50.000 Stunden. Die Leuchte unterstützt DALI-Steuerung und ist somit für moderne Lichtmanagementsysteme geeignet.



Art. Nr.	1012127
IP Code	IP66
Schlagfestigkeitsklasse	IK08
Schlagfestigkeit	5 Joule
Montage	Aufbau
Dimmbar	true
Technologie der Dimmung	DALI
Anzahl Durchverdrahtung	15
Primäre Nennspannung	220-240V V ~ 0/50/60Hz
Sekundär Strom / Spannung	600 mA
Schutzklasse	I
Wattage	12 W
minimale Umgebungstemperatur	-20°C
maximale Umgebungstemperatur	50°C
Anzahl Leuchten an LS B16A	15.0
Anzahl Leuchten an LS C16A	24.0
Höhe Einschaltstrom	65 A
Dauer Einschaltstrom	200 µs
Temperatur am Glas (Lichtaustritt)	60
Abstrahlwinkel	23°
Farbe	anthrazit
CRI	80
LXXBXX Daten	L80B20
Lebensdauer	50 000 h
Risikogruppe	1
Höhe	16.5 cm
Durchmesser	12.4 cm
Nettogewicht	1.34 kg
Bruttogewicht	1.7 kg

Zubehör

1012131	PL-BEAM PRO S, ABSCHATTER, anthrazit
1012133	PL-BEAM PRO S, WABENRASTER, schwarz
1012135	PL-BEAM PRO S/M, MASTSCHELLE, anthrazit
234350	WANDHALTER, für Outdoor Strahler, 80 cm, schwarz