



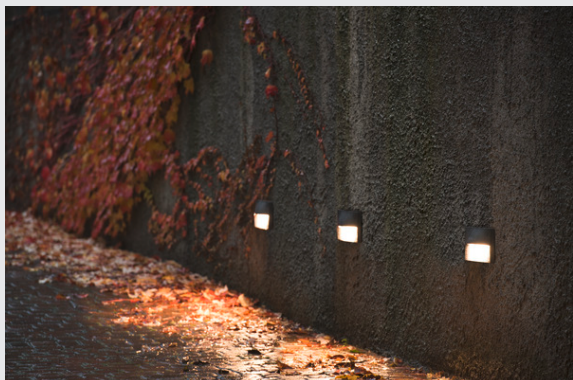

ADI

luminária de embutir na parede para exteriores, LED, 3000 K, IP55, antracite, 15,4 W

As luminárias de embutir na parede ADI, fabricadas em alumínio e equipadas com potentes LEDs Premium, têm uma saída de luz indireta, orientada para baixo e não ofuscante. O design ondulado foi concebido pelo designer David Morgen. A luminária é adequada para utilização em áreas exteriores, devido à sua classe de proteção IP55. A ligação elétrica da luminária pode ser realizada entre 100 e 277V. Para uma montagem fácil, recomendamos o respetivo pote de embutimento como acessório.



DADOS TÉCNICOS

Ref. n.º	233635
IP Code	IP55
Classe de resistência ao impacto	IK 02
Resistência ao impacto	0.2 Joule
Tensão nominal primária	100-277V ~50/60 Hz
Corrente / Tensão secundária	500 mA
Classe de proteção	I
Potência	18 W
temperatura ambiente mínima	-20 °C
temperatura ambiente máxima	40 °C
Nível de corrente de irrupção	17 A
Duração da corrente de irrupção	35 µs
Lúmen	940 lm
Temperatura de cor da luz	3000 Kelvin
Cor	antracite
CRI	80
Vida útil	25000 h
Saída de luz	direto
Largura	30 cm
Altura	13 cm
Profundidade	11.1 cm
Peso líquido	1.608 kg

Fonte de luz

916465	
--------	---

Acessórios

233639	POTE DE EMBUTIMENTO, destinado à luminária de embutir na parede para exteriores ADI, preto
--------	--

Peso bruto	1.872 kg
Forma de recorte	rectangular
Comprimento de montagem	10.8 cm
Largura de montagem	25 cm
Profundidade de montagem	8.8 cm
Página BIG WHITE	950