



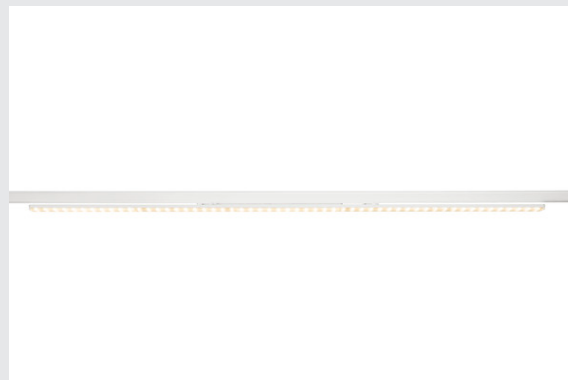

SIGHT EASY

3~ Spot, obdélníkový, 3000K, 41W, 25°, bílá

SIGHT EASY rozšiřuje rodinu svítidel o lineární osvětlení pro 3-fázové kolejnicové systémy. Je speciálně navrženo pro komerční prostředí, jako jsou potravinářské obchody. Díky své dvojité asymetrické optice 25° může osvětlit obě regály na obou stranách pouze jedním produktem, což zaručuje efektivní osvětlení. Vestavěný Multipower nebo DALI ovladač umožňuje flexibilní přizpůsobení na místě. Navíc svítidlo přesvědčí vysokou energetickou účinností téměř 160 lm/W. SIGHT EASY svítidlo je k dispozici v černé a bílé barvě a s barevnými teplotami 3000K a 4000K.



TECHNICKÁ DATA

Č. výrobku	1008677
Kód IP	IP20
Třída rázové pevnosti	IK 06
Rázová pevnost	1 Joule
Montáž	Nástavba
Primární jmenovité napětí	220-240V ~50/60 Hz
Sekundární proud / napětí	250/300/350/400
Třída ochrany	I
Příkon	41 W
Minimální teplota prostředí	-20 °C
Maximální teplota prostředí	40 °C
Počet svítidel na LS B16A	45
Počet svítidel na LS C16A	45
Úroveň rozběhového proudu	32 A
Doba trvání rozběhového proudu	87 μs
Teplota u skla (vyzařování světla)	33.5 °C
Lumen	6500/7700/9100/10200 lm
Teplota barvy světla	3000 Kelvin
Barva	bílá
CRI	90
UGR ≤	25
Životnost	50000 h

Délka	150 cm
Šířka	6.4 cm
Výška	2 cm
Hmotnost netto	1.2 kg
Celková hmotnost	1.72 kg