



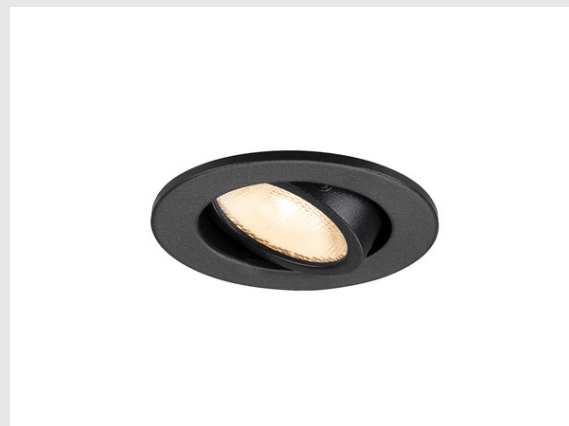

NEW TRIA® 45

DL, kulaté, vestavné stropní svítidlo, 3000 K, 24°, černá barva

NEW TRIA® 45 DL nastavuje nové standardy pro kompaktní stropní svítidla. Tato modernizovaná verze se může pochlubit působivou účinností 90 lm/W a vynikajícím podáním barev CRI90, což znamená, že barvy jsou zobrazeny obzvláště realisticky. Díky dlouhé životnosti 50 000 hodin (L80B10) nabízí udržitelné a dlouhodobé řešení osvětlení. Se zapuštěným průměrem pouhých 45 mm a světelným tokem 360 lm je svítidlo NEW TRIA® 45 ideální pro aplikace, kde je vyžadováno malé, výkonné zapuštěné svítidlo. Svítidlo je k dispozici v nadčasových barvách černé a bílé a také v barvách světla 2 700 K a 3 000 K, což umožňuje všestranné přizpůsobení různým koncepcím místností.



TECHNICKÁ DATA

Č. výrobku	1009005
Kód IP	IP20/IP44
Třída rázové pevnosti	IK 02
Rázová pevnost	0.2 Joule
Montáž	Montáž
Podrobnosti montáže	Strop
Primární jmenovité napětí	220-240V ~50/60 Hz
Sekundární proud / napětí	350 mA
Třída ochrany	II
Příkon	4 W
Teplota prostředí	90 °C
Minimální teplota prostředí	-20 °C
Maximální teplota prostředí	35 °C
Počet svítidel na LS B16A	86
Počet svítidel na LS C16A	172
Úroveň rozběhového proudu	13 A
Doba trvání rozběhového proudu	110 µs
Lumen	360 lm
Teplota barvy světla	3000 Kelvin
Úhel záření	24 °
CRI	90
UGR ≤	22

Světelného Zdroje

2254632	
---------	---

Životnost	50000 h
Výška	3.2 cm
Průměr	5.2 cm
Hmotnost netto	0.11 kg
Celková hmotnost	0.125 kg
Tvar výřezu	kulaté
Vestavná hloubka	3 cm
Vestavný průměr	4.5 cm