



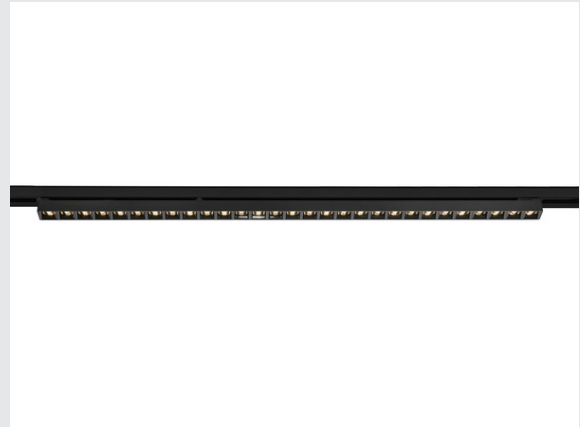

TÄHTÄIN EVO

3~ Spot, yksittäinen, suorakaiteen muotoinen, 3000 K, 25 W, 60°, musta

SIGHT EVO - joustava 3-vaiheinen kiskovalaisinsarja täydelliseen korostusvalaistukseen. Yksi- tai kaksilekkisillä valonheittimillä, CCT-vaihtoehdoilla (3000/4000 K) ja kahdella järjestelmätehdolla (18 W / 25 W) se tarjoaa täydelliset puitteet myymälöihin, gallerioihin tai näyttelytiloihin. UGR<19 ja CRI>90, SIGHT EVO tekee vaikutuksen ensiluokkaisella valon laadulla. DALI-optio ja mutkaton asennus tekevät valaisimesta täydellisen monipuolisiin sovelluksiin.



TEKNISET TIEDOT

Art. Nro.	1010150
IP-koodi	IP20
Iskunkestävyysluokka	IK 02
Iskunkestävyys	0.2 Joule
Asennustiedot	Ceiling
Ensijainen nimellisjännite	220-240V ~50/60 Hz
Toissijainen virta/jännite	700 mA
Suojausluokka	II
Teho	25 W
Ympäristön enimmäislämpötila	35 °C
LS B16A -valaisimien lukumäärä	15
LS C16A:n valaisimien lukumäärä	24
Virtavirran taso	65 A
Sysäysvirran kesto	200 µs
Lumen	3200 lm
Valon värilämpötila	3000 Kelvin
Sädekulma	60 °
väri	musta
CRI	90
UGR ≤	16
Elinikä	50000 h
Riskiryhmä	1

Valonlähteet

2432910	
---------	---

Pituus	117.5 cm
leveys	4.1 cm
Korkeus	4 cm
Nettopaino	0.82 kg
Bruttopaino	1.3 kg
BIG WHITE Seite	637