



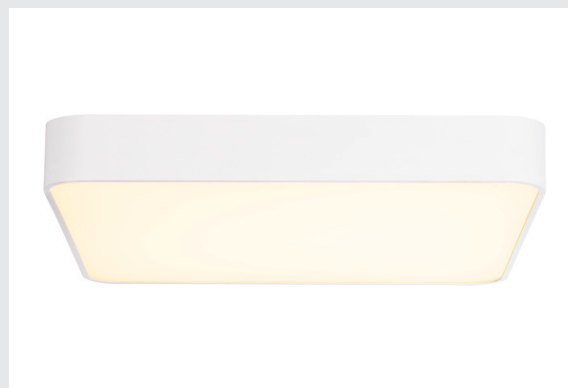

MEDO 60

Deckenleuchte, LED, 3000K, eckig, weiß, 1-10V

Die MEDO 60 CL Square zeigt klare Kante und ergänzt die MEDO Serie um eine quadratische Variante. Dank integrierter Premium LED erzeugt die eine helle, homogene Ausleuchtung. Durch die Verwendung des Abhängesets kann die Deckenleuchte zur Pendelleuchte umfunktioniert werden und eignet sich somit auch hervorragend für Räume mit hohen Decken. Der bereits verbaute LED Treiber ermöglicht den direkten Anschluss eine Netzspannung von 120V – 240V.



TECHNISCHE DATEN

Art. Nr.	1000726
IP Code	IP20
Montage	Aufbau
Montagedetails	Decke
Dimmbar	Ja
Technologie der Dimmung	1-10V
Primäre Nennspannung	220-240V ~50/60Hz
Sekundär Strom / Spannung	1000 mA
Schutzklasse	I
Wattage	39 W
minimale Umgebungstemperatur	-20 °C
maximale Umgebungstemperatur	40 °C
Bemessungs-Bereitschaftsleistung	0.5 W
Höhe Einschaltstrom	6 A
Dauer Einschaltstrom	30 µs
Stroboskop-Effekt (SVM)	0.07
Lumen	3800 lm
Lichtfarbtemperatur	3000 Kelvin
Abstrahlwinkel	105 °
Farbe	weiß
CRI	80
UGR ≤	22

Lichtquelle

916584	
--------	---

Zubehör

1001952	MEDO 5m Abhängung , schwarz
1001950	MEDO 5m Abhängung , weiß
135250	ABHÄNGESET , für ME- DO runde Pendelleuchte, rund, schwarz, 5-adrig
470505	EP1 DIMMER , 1-10V, max. 10W
1001951	MEDO 5m Abhängung , silbergrau
135251	ABHÄNGESET , für ME- DO runde Pendelleuchte, rund, weiß, 5-adrig
135254	ABHÄNGESET , für ME- DO runde Pendelleuchte, rund, silbergrau, 5-adrig

LXXBXX Daten	L70B50
Lebensdauer	25000 h
Risikogruppe	1
Länge	60 cm
Breite	60 cm
Höhe	12.5 cm
Nettogewicht	6.507 kg
Bruttogewicht	8.456 kg
BIG WHITE Seite	165