



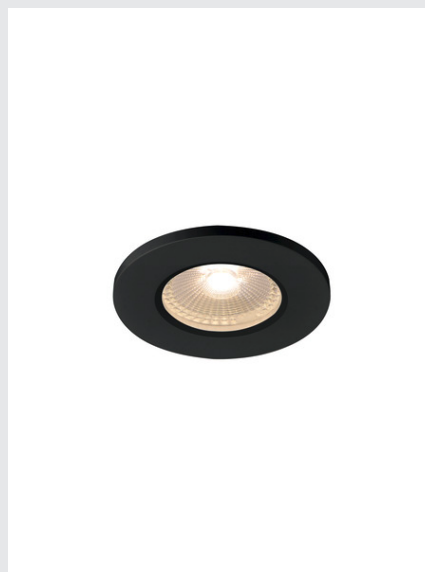

## KAMUELA ECO

**Brandschutz Deckeneinbauleuchte, LED, 3000K, schwarz, 38°, dimmbar, IP65**

Die KAMUEL ECO LED Einbauleuchte ist mit einer integrierten Premium LED ausgestattet. Die aus Aluminium und Kunststoff gefertigte Einbauleuchte ist mit einer warmweißen LED versehen. Die feuerfeste Einbauleuchten-Serie ist für mindestens 90 Minuten Feuerbeständig. Zum Betrieb der Einbauleuchte ist ein passender dimmbarer Konstantstromtreiber integriert und ist somit für den direkten Anschluss an 230 Volt geeignet. Diese Leuchte enthält eingebaute LED-Lampen und ist in unterschiedlichen Gehäusfarben auswählbar.



## TECHNISCHE DATEN

|                              |                                  |
|------------------------------|----------------------------------|
| Art. Nr.                     | 1001015                          |
| IP Code                      | IP65                             |
| Schlagfestigkeitsklasse      | IK 02                            |
| Schlagfestigkeit             | 0.2 Joule                        |
| Montage                      | Einbau                           |
| Montagedetails               | Decke                            |
| Dimmbar                      | Ja                               |
| Technologie der Dimmung      | Phasenanschnitt, Phasenabschnitt |
| Primäre Nennspannung         | 220-240V ~50Hz                   |
| Schutzklasse                 | II                               |
| Wattage                      | 6 W                              |
| minimale Umgebungstemperatur | -20 °C                           |
| maximale Umgebungstemperatur | 40 °C                            |
| Höhe Einschaltstrom          | 1.2 A                            |
| Dauer Einschaltstrom         | 70 µs                            |
| Stroboskop-Effekt (SVM)      | 0                                |
| Lumen                        | 500 lm                           |
| Lichtfarbtemperatur          | 3000 Kelvin                      |
| Abstrahlwinkel               | 38 °                             |
| Farbe                        | schwarz                          |
| CRI                          | 84                               |
| LXXBXX Daten                 | L70B50                           |

## Lichtquelle

916388

A  
↑  
G

E

|                          |          |
|--------------------------|----------|
| <b>Lebensdauer</b>       | 25000 h  |
| <b>Höhe</b>              | 7.1 cm   |
| <b>Durchmesser</b>       | 8.8 cm   |
| <b>Nettogewicht</b>      | 0.258 kg |
| <b>Bruttogewicht</b>     | 0.306 kg |
| <b>Ausschnittsform</b>   | rund     |
| <b>Einbautiefe</b>       | 7.1 cm   |
| <b>Einbaudurchmesser</b> | 7 cm     |
| <b>BIG WHITE Seite</b>   | 236      |