



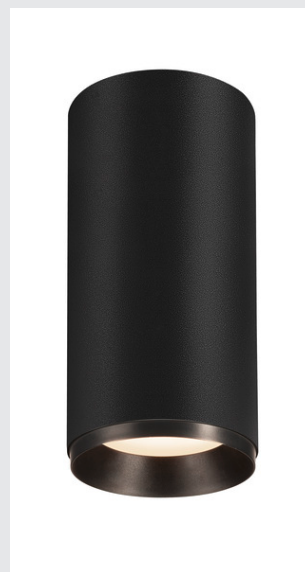

NUMINOS® L CL

DALI, plafonnier, 4000 K, 19 Watt, DALI, 24°, noir mat

NUMINOS® est le système d'éclairage flexible et modulable parfait de SLV. Il combine une multitude de tailles et de fonctions avec un design moderne et une grande efficacité (plus de 120lm/W). NUMINOS® offre plus de mille possibilités de conception avec des downlights et des spots. Le site NUMINOS® CL, DALI Les luminaires à LED offrent une finition de qualité et garantissent un excellent éclairage des petites et grandes surfaces. Le site Deckenaufbau-leuchte Le luminaire convainc par un flux lumineux de 2600 lm et une efficacité impressionnante de 136.84 lm/W. Leur température de couleur de 4000 Kelvin et son indice de rendu des couleurs > 90 s'intègrent parfaitement dans votre projet. Combiné à la facilité d'installation, NUMINOS® est la solution parfaite pour de multiples domaines d'application et projets.



INFORMATIONS TECHNIQUES

N° art.	1004618
Nombre de sorties lumineuses différentes	1
Code IP	IP20
Montage	Apparent
Infos de montage	Plafond
Dimmable	Oui
Technologie du dimmage	DALI, Touch
Nombre de câblages en continu	94
Tension nominale primaire	200-240AC50/60 Hz
Courant / tension secondaire	500
Indice de protection	I
Wattage	20 W
Température ambiante min.	-20 °C
Température ambiante max.	50 °C
Nombre de luminaires sur LS B16A	94
Nombre de luminaires sur LS C16A	94
Hauteur du courant d'appel	2.75 A
Durée du courant d'appel	190 µs
Lumen	2600 lm
Température de couleur	4000 Kelvin
Angle faisceau	24 °
Coloris	noir mat

Source Lumineuse

1411588	
---------	---

CRI	90
Durée de vie	50000 h
Répartition de l'intensité lumineuse	rotosymétrique
Faisceau lumineux	direct
Risk Group	1
Hauteur	21.3 cm
Diamètre	10 cm
Poids net	1.044 kg
Poids brut	1.335 kg
BIG WHITE, page	187