



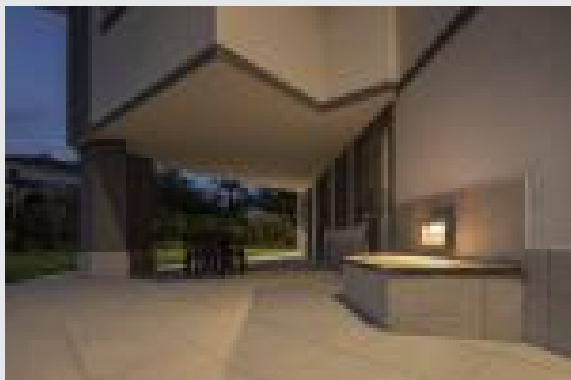

CONCRETO L

WL lampada da parete grigia 12 W 570 lm 3000 K

Cattura gli sguardi con il pregiato e moderno calcestruzzo: la lampada da parete squadrata CONCRETO L pone accenti nuovi nell'area esterna. Con una temperatura di colore di 3000 Kelvin, la lampadina a LED integrata genera una gradevole luce bianca calda e offre il massimo della sostenibilità grazie alla durata di 50000 ore. Con la sua classe di protezione IP 65, la lampada in calcestruzzo grigio è protetta anche dagli agenti atmosferici.



DATI TECNICI

Articolo	1006405
Codice IP	IP65
Classe di resistenza all'urto	IK 03
Resistenza all'urto	0.35 Joule
Tensione nominale primaria	220-240V ~50/60 Hz
Corrente / tensione secondaria	700 mA
Classe isolamento	II
Wattaggio	12 W
Temperatura ambiente minima	-20 °C
Temperatura ambiente massima	35 °C
Efficienza operativa (LOR)	0.33
Numero di apparecchi a LS B16A	61
Numero di apparecchi a LS C16A	61
Livello di corrente di spunto	9 A
Durata della corrente di spunto	150 µs
Temperatura del vetro (emissione di luce)	40 °C
Lumen	470 lm
Temperatura colore	3000 Kelvin
Colore	grigio/nero
CRI	80
Durata	50000 h
Risk Group	0

Sorgente Luminosa

1319290	
---------	---

Larghezza	37.5 cm
Altezza	25 cm
Profondità	8 cm
Peso netto	5.617 kg
Peso lordo	6.933 kg
BIG WHITE pagina	855