



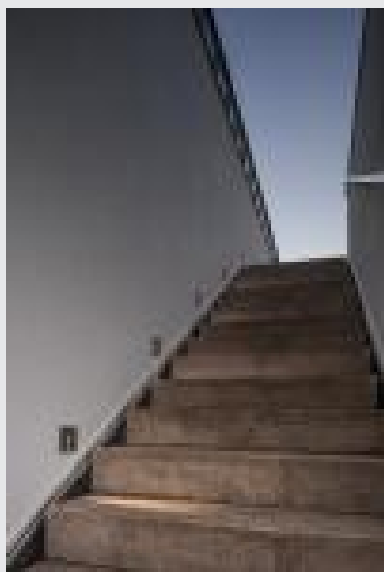

CONCRETO EL

incasso da parete grigio, 3,2 W, 15 lm, 3000 K

Attira gli sguardi grazie al calcestruzzo, il materiale alla moda: la lampada da parete CONCRETO EL, di forma quadrata, pone accenti forti nell'area esterna. Con 3000 Kelvin, la sorgente luminosa a LED incassati fissi genera una luce bianca calda, impreziosita da una durata di 50000 ore. Con la classe di protezione IP 65, la lampada in calcestruzzo grigio è protetta al meglio da polvere e getti d'acqua da tutte le direzioni.



DATI TECNICI

Articolo	1006407
Codice IP	IP65
Classe di resistenza all'urto	IK 03
Resistenza all'urto	0.35 Joule
Tensione nominale primaria	100-240V ~50/60 Hz
Corrente / tensione secondaria	700 mA
Classe isolamento	I
Wattaggio	3.2 W
Temperatura ambiente minima	-20 °C
Temperatura ambiente massima	50 °C
Numero di apparecchi a LS B16A	28
Numero di apparecchi a LS C16A	48
Livello di corrente di spunto	15 A
Durata della corrente di spunto	300 µs
Lumen	15 lm
Temperatura colore	3000 Kelvin
Angolo di emissione	15 °
Colore	grigio/nero
CRI	80
Durata	50000 h
Risk Group	1
Larghezza	10 cm

Sorgente Luminosa

1319291	
---------	---

Altezza	10 cm
Profondità	7 cm
Peso netto	0.527 kg
Peso lordo	0.765 kg
Forma dello scasso	quadrato
Lunghezza d'incasso	9.2 cm
Larghezza d'incasso	9.2 cm
Profondità d'incasso	6.5 cm
BIG WHITE pagina	949