



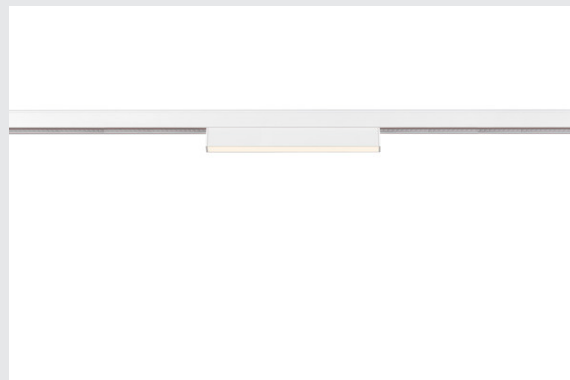

IN-LINE 22 48V TRACK

opal, DALI, Spot, hvit / hvit, 7.3W, 680lm, 4000K, CRI9-0, 95°

Enkle lineære lamper for et spesielt elegant utseende. IN-LINE lineære lamper danner en enhet i 48V skinnesystemet som bare fremhever det beste: Kvalitetslys i ulike lumenstyrker, lengder og fargetemperaturer, nå også i 4.000 K. For å integrere grunnbelysning i moderne romdesign, er det valgmuligheter mellom stive og svingbare varianter samt opal optikk eller Darklight reflektorer, som sørger for perfekt blending og skaper en behagelig romatmosfære.



TEKNISKE DATA

Art.nr.	1006620
Antall ulike lysuttak	1
IP-kode	IP20
Slagfasthetsklasse	IK 02
Slagfasthet	0.2 Joule
Montering detaljer	Skinne, Skinne tak, Skinne vegg
Kan dimmes	Ja
Dimmeteknologi	DALI 2
Primær merkespenning	48V
Sekundær strøm / spenning	350 mA
Kapslingsgrad	III
Systemeffekt	7.3 W
Minimal omgivelsestemperatur	-20 °C
Maksimal omgivelsestemperatur	35 °C
Nettverksklassifisert standby-effekt	0.5 W
Strobeeffekt (SVM)	0.4
Lysytelse	680 lm
Lysfargetemperatur	4000 Kelvin
Spredningsvinkel	95 °
Farge	matt white/white
CRI	90
UGR ≤	28

Lyskilde

		LXXBXX-data	L80B50
		Levetid	40000 h
		Risikogruppe	1
		Lengde	22 cm
		Bredde	2.2 cm
		Høyde	5.5 cm
		Nettvekt	0.17 kg
		Bruttvekt	0.22 kg