



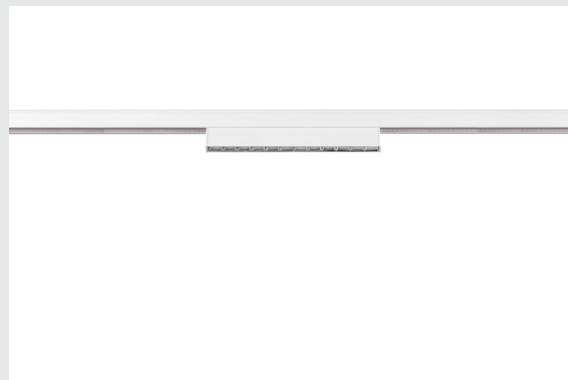

IN-LINE 22 48V TRAC K

Darklight Reflector, DALI, Spot, branco / branco, 7.3 W, 650 lm, 4000 K, CRI 90, 35°

Luminárias lineares simples para um visual especialmente elegante. As luminárias lineares IN-LINE formam uma unidade no sistema de trilhos de 48V, trazendo à luz apenas o melhor: luz de alta qualidade em diferentes intensidades de lúmen, comprimentos e temperaturas de cor, agora também em 4.000 K. Para integrar a iluminação básica na moderna concepção do espaço, existe a escolha entre variantes fixas e orientáveis, bem como entre ótica opaca ou refletores Darklight, que garantem um perfeito anti-encandeamento e CRI em uma atmosfera espacial agradável.



DADOS TÉCNICOS

Ref. n.º	1006632
Número de diferentes saídas de luz	1
IP Code	IP20
Classe de resistência ao impacto	IK 02
Resistência ao impacto	0.2 Joule
Regulável	Sim
Tecnologia de regulação	DALI
Tensão nominal primária	48DC
Corrente / Tensão secundária	350 mA
Classe de proteção	III
Potência	7.3 W
temperatura ambiente mínima	-20 °C
temperatura ambiente máxima	35 °C
Lúmen	650 lm
Temperatura de cor da luz	4000 Kelvin
Ângulo de feixe	35 °
Cor	branco/branco
CRI	90
UGR ≤	16
Vida útil	50000 h
Risk Group	1
Comprimento	22 cm

Fonte de luz

2093111	
---------	---

Largura	2.2 cm
Altura	2.5 cm
Peso líquido	0.177 kg
Peso bruto	0.228 kg
Página BIG WHITE	523