



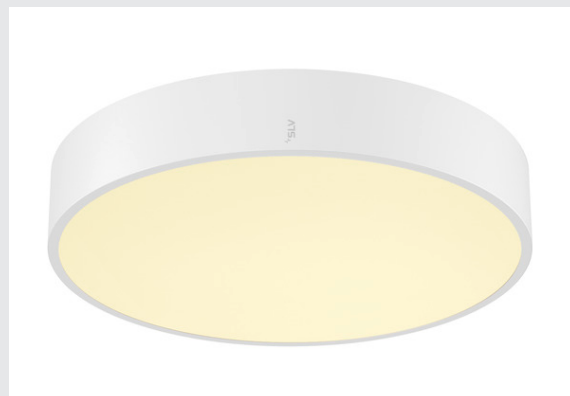

MEDO® PRO 40

oprawa ścienna i sufitowa natynkowa, okrągła,
3000/4000 K, 19 W, regulacja fazy, 80°, UGR <19, biała

Nasza kolekcja MEDO® o klasycznym wzornictwie wz-
bogacona została o wydajny model: MEDO® PRO. Wyróż-
nia się żywotnością L80B10 o długości 50 000 godz, efek-
tywnością energetyczną podlegającą dofinansowaniu od
120 lm/W i wyższym udziałem światła pośredniego. Wyda-
jność jest również bardzo wysoka, jeśli chodzi o instalację,
która jest szczególnie szybka dzięki EasyBase. Lepszy sto-
pień ochrony IP 50 oraz doskonały współczynnik oddawa-
nia barw CRI >90 zapewniają wyjątkową jakość. Dwa ele-
ganckie kolory obudowy oraz przełącznik CCT, który um-
ożliwia łatwy wybór pomiędzy 3000 K i 4000 K, zapewniają
indywidualne możliwości projektowe. MEDO® PRO jest
dostępny w wariantcie DALI i fazowym, do wyboru jest
również szyba opalowa (UGR <25) i pryzmatyczna (UGR
<19). Ponieważ Twoje najbardziej wymagające projekty
zasługują tylko na najlepsze oświetlenie.



DANE TECHNICZNE

Nr artykułu	1007297
Różne wyjścia światła	2
Kod IP	IP50
Klasa odporności na uderzenia	IK 02
Odporność na uderzenia	0.2 Joule
Ściemnialna	Tak
Technologia ściemniania	Fazowe sterowane malejąco
Liczba przewodów przelotowych	20
Pierwotne napięcie znamionowe	220-240V ~50/60 Hz
Prąd / napięcie wtórny	500 mA
Klasy ochrony	I
Wydajność	19 W
Temperatura otoczenia	-20 °C
Temperatura otoczenia	30 °C
Efektywność operacyjna (LOR)	0.86
Liczba opraw oświetleniowych w LS B16A	49
Liczba opraw oświetleniowych w LS C16A	62
Poziom prądu rozruchowego	6.5 A
Czas trwania prądu rozruchowego	25 µs
Strumień świetlny	2200/2300 lm
Temperatura barwy światła	3000/4000 Kelvin
Kąt połowiczny rozpraszania	80 °

Źródła światła

1807453	
---------	---

Akcesoria

1001952	MEDO zwis 5 m , czarny
1001950	MEDO zwis 5 m , biały
135250	ZESTAW DO ZAWIESZANIA , do okrągłej lampy wiszącej MEDO, okrągły, czarny, 5-przewodowy
1001951	MEDO zwis 5 m , srebrnoszary
135251	ZESTAW DO ZAWIESZANIA , do okrągłej lampy wiszącej MEDO, okrągły, biały, 5-przewodowy
135254	ZESTAW DO ZAWIESZANIA , do okrągłej lampy wiszącej MEDO, okrągły, srebrnoszary, 5-przewodowy

Kolor	biały/biały
CRI	90
UGR ≤	19
Okres użytkowania	50000 h
Risk Group	1
Wysokość	9.2 cm
średnica	38 cm
Waga netto	1.959 kg
Waga brutto	3.001 kg
Strona BIG WHITE	243