



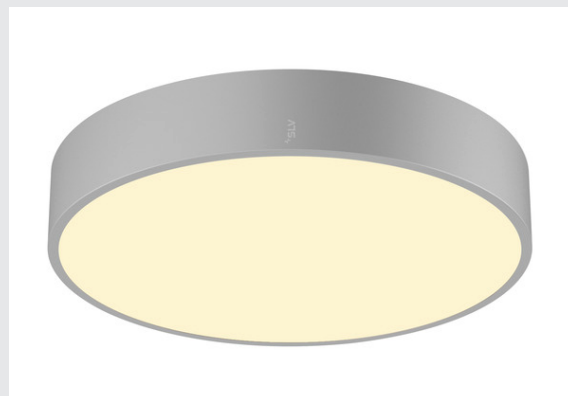

MEDO® 40

**oprawa ścienna i sufitowa natynkowa, okrągła,
2700/3000/4000 K, 20 W, regulacja fazy, 110°, szara**

Nowa oprawa MEDO® wyznacza standardy i wyróżnia się dłuższą żywotnością, lepszą efektywnością energetyczną i większym udziałem światła pośredniego. Lepszy stopień ochrony IP 50 oraz doskonały współczynnik oddawania barw CRI >90 zapewniają wyjątkową jakość. Trzy eleganckie kolory obudowy oraz przełącznik CCT, który umożliwia łatwy wybór pomiędzy 2700 K, 3000 K i 4000 K, zapewniają indywidualne możliwości projektowe. Dzięki EasyBase instalację można wykonać bardzo łatwo i szybko.



DANE TECHNICZNE

Nr artykułu	1007321
Różne wyjścia światła	2
Kod IP	IP50
Klasa odporności na uderzenia	IK 02
Odporność na uderzenia	0.2 Joule
Ściemnialna	Tak
Technologia ściemniania	Fazowe sterowane malejąco
Liczba przewodów przelotowych	20
Pierwotne napięcie znamionowe	220-240V ~50/60 Hz
Prąd / napięcie wtórny	500 mA
Klasy ochrony	I
Wydajność	20 W
Temperatura otoczenia	-20 °C
Temperatura otoczenia	30 °C
Efektywność operacyjna (LOR)	0.88
Liczba opraw oświetleniowych w LS B16A	49
Liczba opraw oświetleniowych w LS C16A	62
Poziom prądu rozruchowego	6.5 A
Czas trwania prądu rozruchowego	25 µs
Strumień świetlny	2000/2100/2250 lm
Temperatura barwy światła	2700/3000/4000 Kelvin
Kąt połowiczny rozpraszania	110 °

Źródła światła

1900644	
---------	---

Akcesoria

1001952	MEDO zwis 5 m , czarny
1001950	MEDO zwis 5 m , biały
135250	ZESTAW DO ZAWIESZANIA , do okrągłej lampy wiszącej MEDO, okrągły, czarny, 5-przewodowy
1001951	MEDO zwis 5 m , srebrnoszary
135251	ZESTAW DO ZAWIESZANIA , do okrągłej lampy wiszącej MEDO, okrągły, biały, 5-przewodowy
135254	ZESTAW DO ZAWIESZANIA , do okrągłej lampy wiszącej MEDO, okrągły, srebrnoszary, 5-przewodowy

Kolor	szary/szary
UGR ≤	25
Risk Group	1
Wysokość	9.2 cm
średnica	38 cm
Waga netto	2.019 kg
Waga brutto	2.929 kg
Strona BIG WHITE	250