



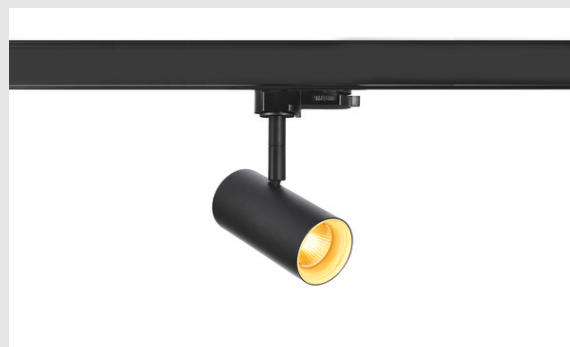

NOBLO® SPOT

3~ Spot, rund, 2000-3000 K, 8.4 W, Dim-to-Warm, Phasenabschnitt, 36°, schwarz

Der dreh- und schwenkbare NOBLO® SPOT strahlt auf ganzer Linie: Schnell und einfach ans 3Phasen Hochvolt-Schienen-System montiert, überzeugt die neue Generation mit einem verbesserten Farbwiedergabeindex CRI >90, einer Lumenleistung bis zu 126 lm/W und einer erhöhten Lebensdauer von bis zu 50.000 Stunden. Dazu kommt die Dim-to-Warm-Technologie (2000 K – 3000 K), die in Wohnbereichen, der Hotellerie und Gastronomie eine variable Lichtatmosphäre schafft. Ideal für moderne Lichtkonzepte, hochwertig aus Aluminium gefertigt und schnell installiert – mit den neuen NOBLO® SPOTS entscheiden Sie sich für ein einzigartiges Erlebnis Licht.



TECHNISCHE DATEN

Art. Nr.	1007355
Dreh- oder Schwenkbar	rotary bar and tilttable
IP Code	IP20
Dimmbar	Ja
Technologie der Dimmung	Dim-to-Warm, Phasenabschnitt
Primäre Nennspannung	220-240V ~50/60 Hz
Sekundär Strom / Spannung	350 mA
Schutzklasse	I
Wattage	8.4 W
minimale Umgebungstemperatur	-20 °C
maximale Umgebungstemperatur	30 °C
Betriebswirkungsgrad (LOR)	0.77
Anzahl Leuchten an LS B16A	128
Anzahl Leuchten an LS C16A	160
Höhe Einschaltstrom	3.5 A
Dauer Einschaltstrom	120 µs
Lumen	30-450 lm
Lichtfarbtemperatur	2000-3000 Kelvin
Abstrahlwinkel	36 °
Farbe	schwarz/schwarz
CRI	90
Lebensdauer	39000 h

Lichtquelle

916398	
--------	---

Zubehör

1008484	NOBLO® , Dekoring, gold
1008487	NOBLO® , Dekoring, kupfer
1008486	NOBLO® , Dekoring, bronze
1008483	NOBLO® , Dekoring, weiß
1008482	NOBLO® , Dekoring, schwarz
1008485	NOBLO® , Dekoring, grau

Risikogruppe	1
Länge	10.5 cm
Höhe	12.4 cm
Durchmesser	5 cm
Nettogewicht	0.275 kg
Bruttogewicht	0.399 kg
BIG WHITE Seite	645