


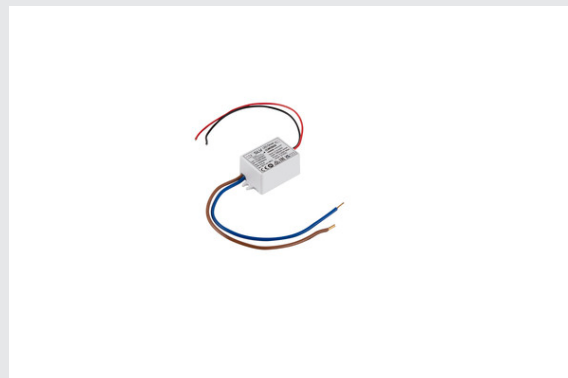

LED-drivrutin 4W

350mA

Mycket kompakt konstantströmsdrivare med 1-4W och 350mA, version med öppna kabeländar. lämplig för dosmontering.

Art. Nej.	1008656
IP-kod	IP20
Skyddsklass	II
Watt	4.9 W
Omgivningstemperatur	85 °C
Minsta omgivningstemperatur	-25 °C
Maximal omgivningstemperatur	50 °C
Nivå för inkopplingsström	10 A
Inkopplingsströmmens varaktighet	300 µs
Färg	vit
Längd	4.75 cm
Bredd	2.72 cm
höjd	2 cm
Netto vikt	0.033 kg
Bruttovikt	0.053 kg